

Adaptéry pro montáž model M.643-FM na trubky

Technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Adaptéry umožňují montáž model M.643-FM na trubky o průměru 28,6 až 32 mm.

MONTÁŽ


- Hladký průchozí otvor skrz trubku spolu s maticí na vnější straně (Obr. 1).
- Závitový otvor ve stěně trubky; pro trubky s tloušťkou stěny větší než 2 mm (Obr. 2).

TECHNICKÁ DATA



Pevnost v tahu a nárazová odolnost: hodnoty F1, F2, L1 a L2 uvedené v tabulce byly získány při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.

Kód	Označení	Adaptér pro montáž madla	
		Kód	Označení
260051	ADT-M.643-FM/100	137301	M.643 FM/100 B-5
260053	ADT-M.643-FM/140	137311	M.643 FM/140 B-6



Obr.1



Obr.2

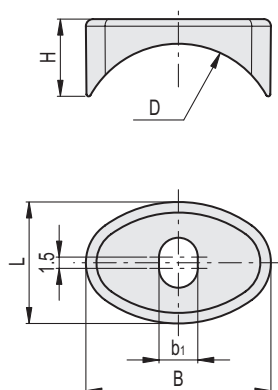

ELESA Original design

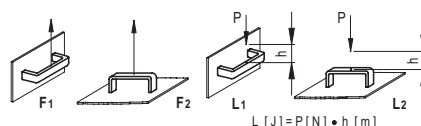

Kód	Označení	L	d	D	H	h1	B	b1	D Trubka	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	C# [Nm]	⚖
260051	ADT-M.643-FM/100	17	5	28.6	11	45	26	5.5	28.6÷32	1600	2500	9	7	5	3
260053	ADT-M.643-FM/140	19	6	28.6	13	51	28.5	6.5	28.6÷32	1700	2900	9	7	6	4

Maximální uťahovací moment.