

Podpěrné základny dvojnoha

Technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **BAG2-180-A**: šrouby M10, matice a podložky z pozinkované oceli.
- **BAG2-180-SST**: šrouby M10, matice a podložky z nerezové oceli AISI 304.


MONTÁŽ POLOHOVACÍCH NOHOU

Podpěrné základny dvojnoha jsou dodávány s mosaznými pouzdry s průchozími závitovými otvory pro montáž polohovacích nohou typu L.S.A, L.V.A, L.V.F.


VLASTNOSTI

Zaoblené tvary s moderním a elegantním vzhledem zajišťují maximální čistitelnost v případě kapalin stékajících nebo prachu padajícího shora.

Maximální utahovací moment šroubů při montáži jsou 35 Nm.




Retenční síla
 $P = 2000 \text{ N}$



Max. statické zatížení
 $P = 9800 \text{ N}$

Hodnoty získané s utahovacím momentem 35 mm

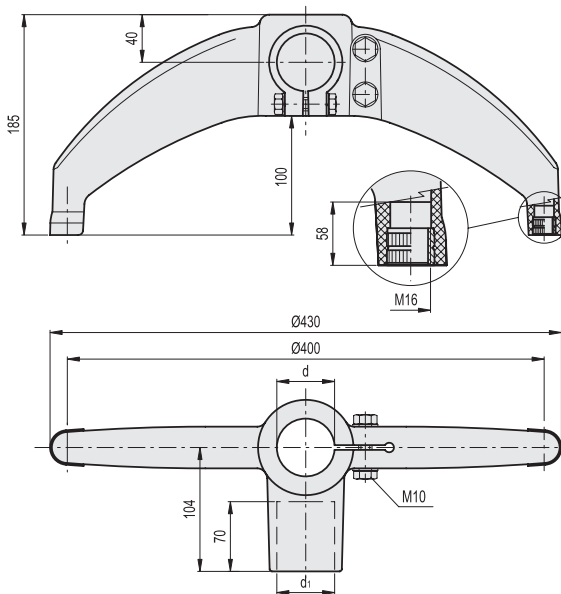

BAG2-180-A

Kód	Označení	d Trubka (mm)	d Trubka (GAS)	d ₁ Trubka (mm)	d ₁ Trubka (GAS)	⚖
419630	BAG2-180-42-42-A	42.4	1"1/4	42.4	1"1/4	720
419628	BAG2-180-48-42-A	48.3	1"1/2	42.4	1"1/4	710
419626	BAG2-180-48-48-A	48.3	1"1/2	48.3	1"1/2	700
419624	BAG2-180-60-42-A	60.3	2"	42.4	1"1/4	690
419622	BAG2-180-60-48-A	60.3	2"	48.3	1"1/2	680

BAG2-180-SST

STAINLESS STEEL

Kód	Označení
419631	BAG2-180-42-42-SST
419629	BAG2-180-48-42-SST
419627	BAG2-180-48-48-SST
419625	BAG2-180-60-42-SST
419623	BAG2-180-60-48-SST