

Základny pro vyrovnávací podpěry

Technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

ZÁKLADNA BEZ PROTISKLUZOVÉ PODLOŽKY

- **LS.A** (D = 25 - 32 - 40 - 50 mm): základna bez možnosti montáže k podlaze.
- **LV.A** (D = 60 - 70 - 80 - 100 - 125 mm): základna s možností připevnění k podlaze.
- **LV.F** (D = 80 - 100 - 125 mm): základna se dvěma protilehlými otvory 180° pro montáž k podlaze, otvory zakryté plastovou membránou (membránu lze snadno prorazit pomocí kovového nástroje). Membrány zabraňují hromadění prachu a nečistot, pokud přišroubování k podlaze není požadováno (Obr. 1).
- **LV.FO** (D = 60 - 80 mm): základna se dvěma otvory pro montáž k podlaze, otvory zakryté plastovou membránou (membránu lze snadno prorazit pomocí kovového nástroje). Membrány zabraňují hromadění prachu a nečistot, pokud přišroubování k podlaze není požadováno (Obr. 1).

ZÁKLADNA S NAMONTOVANOU PROTISKLUZOVOU PODLOŽKOU

syntetická pryž NBR, tvrdost 70 Shore A.

Specifická montáž protiskluzových podložek k základnám zajišťuje jejich pevné spojení a zabraňuje tak oddělení obou částí v případě nárazů během transportu nebo přilnutí (přilepení) k podlaze (Protiskluzové podložky viz. strana -).

- **LS.A-AS** (D = 25 - 32 - 40 - 50 mm): základna bez možnosti připevnění k podlaze..
- **LV.A-AS** (D = 60 - 70 - 80 - 100 - 125 mm): základna s možností připevnění k podlaze..
- **LV.F-AS** (D = 80 - 100 - 125 mm): základna se dvěma protilehlými otvory 180° pro montáž k podlaze, otvory zakryté plastovou membránou (membránu lze snadno prorazit pomocí kovového nástroje). Membrány zabraňují hromadění prachu a nečistot, pokud přišroubování k podlaze není požadováno (Obr. 1).
- **LV.FO-AS** (D = 60 - 80 mm): základna se dvěma otvory pro montáž k podlaze, otvory zakryté plastovou membránou (membránu lze snadno prorazit pomocí kovového nástroje). Membrány zabraňují hromadění prachu a nečistot, pokud přišroubování k podlaze není požadováno (Obr. 1).

POZNÁMKA

Pro výběr šroubu se podívejte do: tabulky pro přípustné kombinace základen a šroubů viz. strana.


SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Technopolymer na bázi polypropylenu (PP). Hodnoty dovoleného statického zatížení jsou uvedeny v tabulce.




ELESA Original design

Montážní pokyny



Obr.1

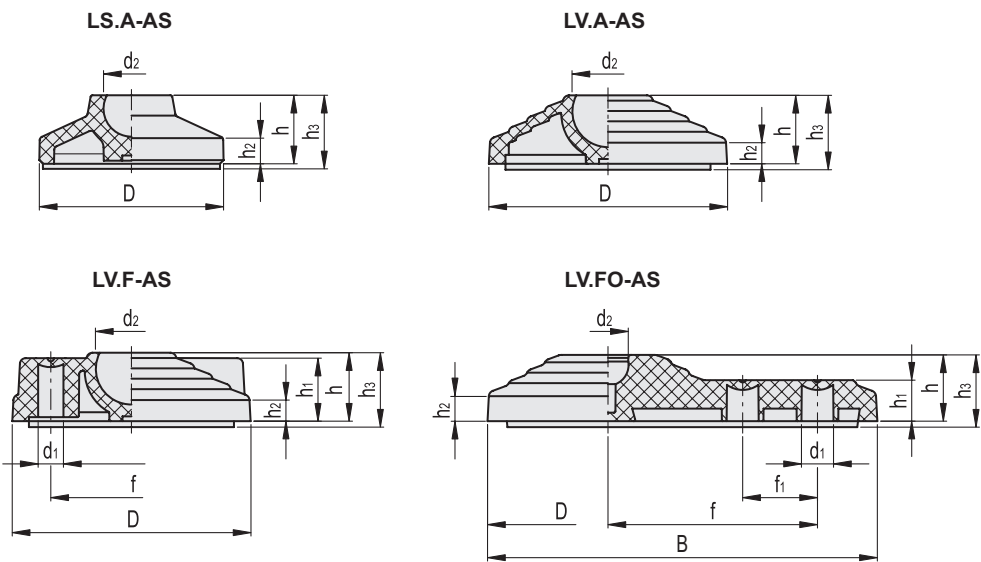

BASE LS.A-AS

Kód	Označení	D	d2	h	h2	h3	Max. mezní statické zatížení* [N]	⚖
340219	LS.A-25-8.5-AS	25	8.5	12	4	15	5000	6
340221	LS.A-25-14-AS	25	14	12	4	15	7000	6
340223	LS.A-32-8.5-AS	32	8.5	15	5	18	6000	12
340225	LS.A-32-14-AS	32	14	15	5	18	9000	12
340229	LS.A-40-8.5-AS	40	8.5	17	5.5	20	7000	20
340231	LS.A-40-14-AS	40	14	17	5.5	20	13000	20
340233	LS.A-50-8.5-AS	50	8.5	19	6.5	22	8000	31
340235	LS.A-50-14-AS	50	14	19	6.5	22	13000	31
340237	LS.A-60-14-AS	60	14	24	8.5	27	14000	50
340239	LS.A-60-24-AS	60	24	24	8.5	27	18000	45

BASE LV.A-AS

Kód	Označení	D	d2	h	h2	h3	Max. mezní statické zatížení* [N]	⚖
301741	LV.A-60-14-AS	60	14	24	9	27	14000	51
301742	LV.A-60-24-AS	60	24	24	9	27	18000	48
301746	LV.A-70-14-AS	70	14	19	7	22	14000	50
301751	LV.A-80-14-AS	80	14	24	9	27	16000	79
301752	LV.A-80-24-AS	80	24	24	9	27	18000	75
301761	LV.A-100-14-AS	100	14	24	9	27	18000	136
301762	LV.A-100-24-AS	100	24	24	9	27	25000	135
301772	LV.A-125-24-AS	125	24	46	15	49	28000	315

BASE LV.F-AS

Kód	Označení	D	d1	d2	h	h1	h2	h3	f	Přípevnění k podlaze	Max. mezní statické zatížení* [N]	⚖
301831	LV.F-80-14-AS	80	8.5	14	24	23	9	27	54	•	16000	81
301832	LV.F-80-24-AS	80	8.5	24	24	23	9	27	54	•	18000	75
301841	LV.F-100-14-AS	100	12.5	14	24	23	9	27	70	•	18000	139
301842	LV.F-100-24-AS	100	12.5	24	24	23	9	27	70	•	25000	139
301852	LV.F-125-24-AS	125	12.5	24	46	23	15	49	95	•	28000	325


BASE LV.FO-AS

Kód	Označení	D	d1	d2	h	h1	h3	B	f	f1	Přípevnění k podlaze	Max. mezní statické zatížení* [N]	⚖
301921	LV.FO-60-14-AS	60	8.5	14	21	14	23	96.5	50	18	•	14000	64
301931	LV.FO-80-14-AS	80	10.5	14	22	14	24	130	70	25	•	16000	116

* Hodnoty uvedené v údajích „Max. statické zatížení“ vyjadřují okamžitý, kdy každé vyšší zatížení může způsobit deformaci plastu. Bezpečné použití a zatížení prvku je do hodnoty uvedené v tabulce.



Polohovací nohy 11

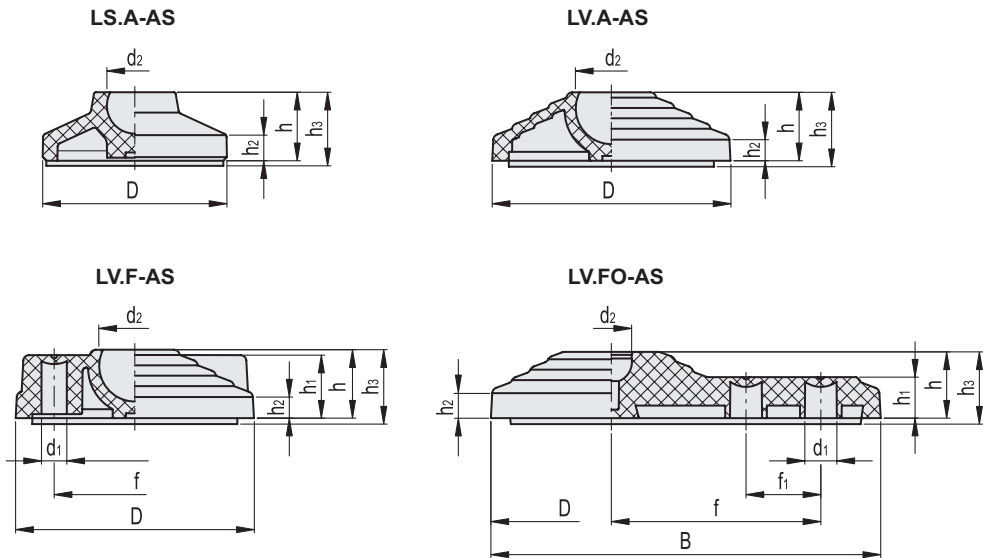

BASE LS.A-AS

Kód	Označení	D	d2	h	h2	h3	Max. mezní statické zatížení* [N]	⚖
340219	LS.A-25-8.5-AS	25	8.5	12	4	15	5000	6
340221	LS.A-25-14-AS	25	14	12	4	15	7000	6
340223	LS.A-32-8.5-AS	32	8.5	15	5	18	6000	12
340225	LS.A-32-14-AS	32	14	15	5	18	9000	12
340229	LS.A-40-8.5-AS	40	8.5	17	5.5	20	7000	20
340231	LS.A-40-14-AS	40	14	17	5.5	20	13000	20
340233	LS.A-50-8.5-AS	50	8.5	19	6.5	22	8000	31
340235	LS.A-50-14-AS	50	14	19	6.5	22	13000	31
340237	LS.A-60-14-AS	60	14	24	8.5	27	14000	50
340239	LS.A-60-24-AS	60	24	24	8.5	27	18000	45

BASE LV.A-AS

Kód	Označení	D	d2	h	h2	h3	Max. mezní statické zatížení* [N]	⚖
301741	LV.A-60-14-AS	60	14	24	9	27	14000	51
301742	LV.A-60-24-AS	60	24	24	9	27	18000	48
301746	LV.A-70-14-AS	70	14	19	7	22	14000	50
301751	LV.A-80-14-AS	80	14	24	9	27	16000	79
301752	LV.A-80-24-AS	80	24	24	9	27	18000	75
301761	LV.A-100-14-AS	100	14	24	9	27	18000	136
301762	LV.A-100-24-AS	100	24	24	9	27	25000	135
301772	LV.A-125-24-AS	125	24	46	15	49	28000	315

BASE LV.F-AS

Kód	Označení	D	d1	d2	h	h1	h2	h3	f	Přípevnění k podlaze	Max. mezní statické zatížení* [N]	⚖
301831	LV.F-80-14-AS	80	8.5	14	24	23	9	27	54	•	16000	81
301832	LV.F-80-24-AS	80	8.5	24	24	23	9	27	54	•	18000	75
301841	LV.F-100-14-AS	100	12.5	14	24	23	9	27	70	•	18000	139
301842	LV.F-100-24-AS	100	12.5	24	24	23	9	27	70	•	25000	139
301852	LV.F-125-24-AS	125	12.5	24	46	23	15	49	95	•	28000	325

BASE LV.FO-AS

Kód	Označení	D	d1	d2	h	h1	h3	B	f	f1	Přípevnění k podlaze	Max. mezní statické zatížení* [N]	⚖
301921	LV.FO-60-14-AS	60	8.5	14	21	14	23	96.5	50	18	•	14000	64
301931	LV.FO-80-14-AS	80	10.5	14	22	14	24	130	70	25	•	16000	116

* Hodnoty uvedené v údaji „Max. statické zatížení“ vyjadřují okamžik, kdy každé vyšší zatížení může způsobit deformaci plastu. Bezpečné použití a zatížení prvku je do hodnoty uvedené v tabulce.