

Bubliny libel

s montážní přírubou

MATERIÁL

Polymethylmetakrylát (PMMA).

KONTRASTNÍ KAPALINA

Bezbarvé.

ROZSAH BUBLINY LIBELY

D3: 3 stupně úhlu při plné škále.

D5: 5 stupňů úhlu při plné škále.

D10: 10 stupňů úhlu při plné škále.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Bubliny libel BOL-MF se používají ke kontrole vodorovného umístění zvedacího vybavení, strojů a zařízení.



Zarovnání s ohledem na referenční rovinu je dosaženo, když je bublina vycentrována uprostřed mezi označujícími čarami.

Materiál použitý k výrobě bublin libel poskytuje dobrou viditelnost čárky.

Kapalina obsažená v bublině je charakterizována nízkým povrchovým napětím a hustotou optimalizovanou pro použití také na zdvihacích plošinách.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Kontrastní kapalina v různých barvách.

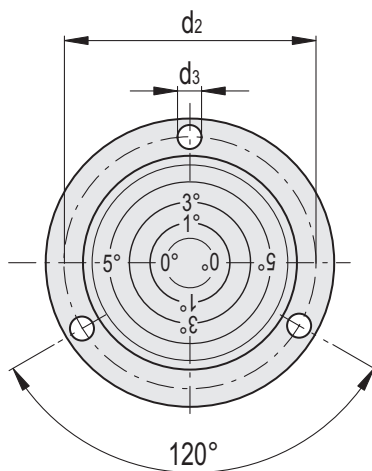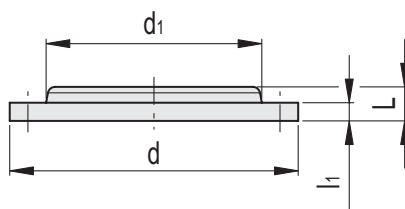

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	L	l1	△
438011	BOL-MF-ACR-55-K-D5	55	40	47,5	4,5	10	4	18,5
438016	BOL-MF-ACR-80-K-D3	80	63	71,5	4,5	11,7	6	52,5
438021	BOL-MF-ACR-80-K-D5	80	63	71,5	4,5	11,7	6	52,5
438026	BOL-MF-ACR-100-K-D3	100	75	87	5,5	14,2	7	94
438031	BOL-MF-ACR-100-K-D5	100	75	87	5,5	13,7	7	94
438036	BOL-MF-ACR-100-K-D10	100	75	87	5,5	13,7	7	96