

Bubliny libel

pro montáž ve vhodných pouzdrech

MATERIÁL

Polymethylmetakrylát (PMMA).

KONTRASTNÍ KAPALINA

Bezbarvé.

ROZSAH BUBLINY LIBELY

D5: 5 stupňů úhlu při plné škále.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Bubliny libel BOL-PH se používají ke kontrole vodorovného umístění zvedacího vybavení, strojů a zařízení.


Zarovnění s ohledem na referenční rovinu je dosaženo, když je bublina vycentrována uprostřed mezi označujícími čarami.

Materiál použitý k výrobě bublin libel poskytuje dobrou viditelnost čočky.

Kapalina obsažená v bublině je charakterizována nízkým povrchovým napětím a hustotou optimalizovanou pro použití také na zdvihacích plošinách.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Kontrastní kapalina v různých barvách.

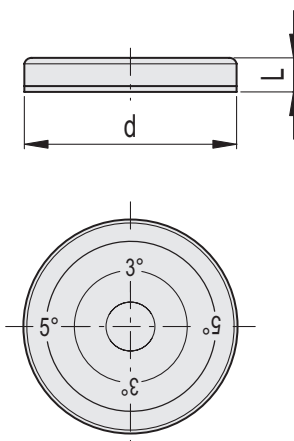

Kód	Označení	d	L	ΔΔ
438001	BOL-PH-ACR-40-K-D5	40	10	14.5
438006	BOL-PH-ACR-60-K-D5	63	12	38