

Panty pro úzké zárubně a dveře

SUPER-technopolymer

MATERIÁL

SUPER-technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

OTOČNÝ ČEP

Nerezová ocel AISI 304.

STANDARDNÍ PŘÍKONNĚNÍ

Průchozí otvory pro šrouby M5 se zapuštěnou hlavou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Závěs CFBS sestává ze dvou prvků rozdílných velikostí a z otočného čepu, který se vkládá při sestavování. Lze je montovat také na skládací plechové dveře, včetně možnosti dodatečného použití těsnění mezi dveřmi a rámem (viz obr. 1).

MONTÁŽNÍ POKYNY

- Sestavte dva prvky, jeden na straně zárubně a jeden na straně dveří.
- Použijte vhodný nástroj k zasunutí otočného čepu ze strany bez rýhování až do koncové polohy v tělese závěsu.

ÚHEL OTOČNĚNÍ (PŘÍBLIŽNÁ HODNOTA)



Max. 180° (mezi 0° až +180°), 0° znamená, že spojované části jsou ve stejné rovině.



Nepřekračujte mezní hodnotu otočení pantu, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození.

Pro výběr vhodného typu a správného počtu pantů pro vaši aplikaci informace v kapitole Pokyny.



ELESA Original design

	AXIÁLNÍ ZATÍŽENÍ		RADIÁLNÍ ZATÍŽENÍ		ZATÍŽENÍ POD ÚHELEM 90°	
Zatížení						
Označení	Maximální provozní zatížení Ea [N]	Zlomové zatížení Ra [N]	Maximální provozní zatížení Er [N]	Zlomové zatížení Rr [N]	Maximální provozní zatížení E90 [N]	Zlomové zatížení R90 [N]
CFBS.75-13 SH-5	500	3400	2000	3200	1500	2800
CFBS.75-18 SH-5	600	4500	2000	3200	1000	3500
CFBS.75-23 SH-5	800	4500	2000	3200	900	3500

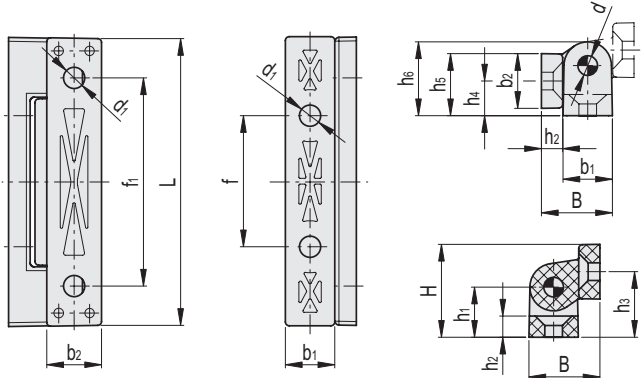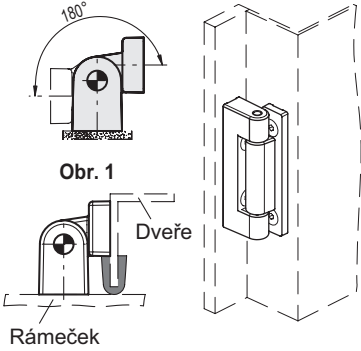

Kód	Označení	L	B	d1	h2	f±0.25	f±0.25	H	h1	h3	h4	h5	h6	b1	b2	d	C# [Nm]	Δ
422551	CFBS.75-13 SH-5	75	18.5	5.5	5.5	34	54	24	13	17	9	16	19	13	14.5	5	4	40
422553	CFBS.75-19 SH-5	75	18.5	5.5	5.5	34	54	30	19	23	15	22	25	13	14.5	5	4	47
422555	CFBS.75-23 SH-5	75	18.5	5.5	5.5	34	54	34.5	23.5	27.5	19.5	26.5	29.5	13	14.5	5	4	52

Maximální utahovací moment.