

Panty chráněné proti manipulaci

Technopolymer certifikovaný na samozhášivost

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, certifikovaný na samozhášivost podle normy UL-94 V0, barva černá, matný povrch.

OTOČNÝ ČEP

Nerezová ocel AISI 303, úplně zalisovaný do těla pantu.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **CFJ-AE-V0-B**: poniklovaná mosazná pouzdra se závitovým otvorem.
- **CFJ-AE-V0-p**: poniklované ocelové závitové kolíky.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Závěs CFJ-AE-V0 se používá v oblastech, kde jsou podle předpisů nutné materiály snižující riziko požáru.

Otočný čep je celý zalisovaný v těle pantu (ELESA patent) a nelze jej vyjmout, čímž je zabráněno nedovolené manipulaci s pantem a jeho rozebírání.


Tato vlastnost činí pant zvláště vhodným pro použití u konstrukcí nebo zařízení, které vyžadují ochranu proti nežádoucímu vniknutí.

ÚHEL OTOČENÍ (PŘÍBLIŽNÁ HODNOTA)

Max. 275° (mezi -95° až +180°), 0° znamená, že spojované části jsou ve stejné rovině.

Nepřekračujte mezní hodnotu otočení pantu, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození.

Pro výběr vhodného typu a správného počtu pantů pro vaši aplikaci informace v kapitole Pokyny.

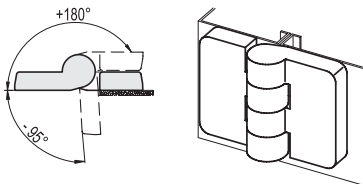


FMM design

Zatížení	AXIÁLNÍ ZATÍŽENÍ		RADIÁLNÍ ZATÍŽENÍ		ZATÍŽENÍ POD ÚHELEM 90°	
Označení	Maximální provozní zatížení Ea [N]	Zlomové zatížení Ra [N]	Maximální provozní zatížení Er [N]	Zlomové zatížení Rr [N]	Maximální provozní zatížení E90 [N]	Zlomové zatížení R90 [N]
CFJ.50-AE-V0 B-M6	900	2000	1200	2200	600	1000
CFJ.50-AE-V0 p-M6x17	900	2000	1300	3200	700	1200

CFJ-AE-V0-B

CFJ-AE-V0-p

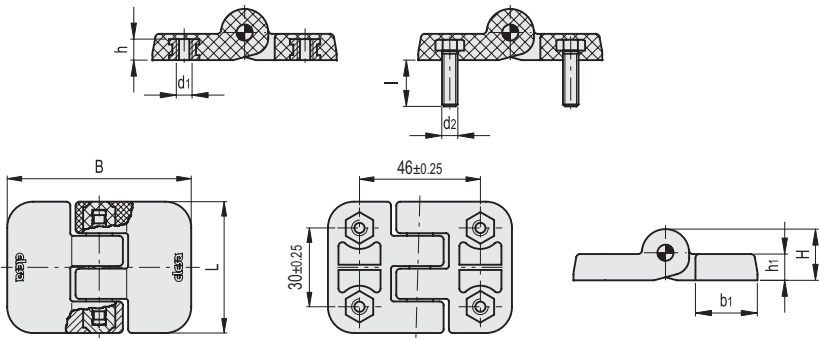

CFJ-AE-V0-B

Kód	Označení	L	B	d1	h	H	h1	b1	C# [Nm]	⚖
149061	CFJ.50-AE-V0-B-M6	50	70	M6	8	19.5	10	23.5	5	66

CFJ-AE-V0-p

Kód	Označení	L	B	d2	l	H	h1	b1	C# [Nm]	⚖
149071	CFJ.50-AE-V0-p-M6x17	50	70	M6	17	19.5	10	23.5	4	71

Doporučený utahovací moment pro montážní šrouby.