

Panty

Technopolymer certifikovaný na samozhášivost

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, certifikovaný na samozhášivost podle normy UL-94 V0, barva černá, matný povrch.

OTOČNÝ ČEP

Samomazný technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- **CFM-PCN-AE-V0-SH:** průchozí otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou.
- **CFM-PCN-AE-V0-B:** mosazná pouzdra se slepým závitovým otvorem.


ÚHEL OTOČENÍ (PŘÍBLIŽNÁ HODNOTA)

Max. 245° (–65° až +180°, 0° znamená, že obě spojované části jsou ve stejné rovině), viz obr. 1.
Nepřekračujte mezní hodnotu otočení pantu, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození.
Pro výběr vhodného typu a správného počtu pantů pro vaši aplikaci informace v kapitole Pokyny (viz. strana -).

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Kompaktní rozměry produktu usnadňují montáž.
Pant CFM-PCN-AE-V0 lze kombinovat s pantem s integrovaným elektrickým kabelem CFM-PC.



Zatížení	AXIÁLNÍ ZATÍŽENÍ		RADIÁLNÍ ZATÍŽENÍ		ZATÍŽENÍ POD ÚHLEM 90°	
						
Označení	Maximální provozní zatížení Ea [N]	Zlomové zatížení Ra [N]	Maximální provozní zatížení Er [N]	Zlomové zatížení Rr [N]	Maximální provozní zatížení E90 [N]	Zlomové zatížení R90 [N]
CFM.PCN-AE-V0-SH	700	1400	700	2200	700	2500
CFM.PCN-AE-V0-B	1000	1700	900	2100	700	1200



Průmyslové panty 12

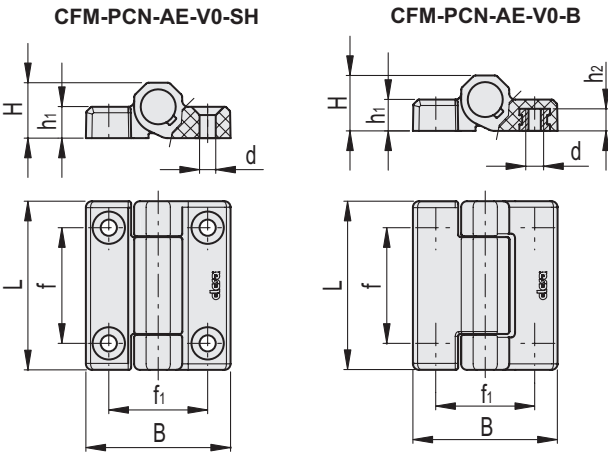

CFM-PCN-AE-V0-SH

Kód	Označení	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	d	C# [Nm]	
149081	CFM-PCN.70-AE-V0-SH-6	70	60	48	41	23	13	6.3	7	63

CFM-PCN-AE-V0-B

Kód	Označení	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h2	d	C# [Nm]	
149091	CFM-PCN.70-AE-V0-B-M6	70	60	48	41	23	13	5	M6	8	74

Doporučený utahovací moment pro montážní šrouby.