

Panty

SUPER-technopolymer

MATERIÁL

SUPER-technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

OTOČNÝ ČEP

Samomazný technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

STANDARDNÍ PŘÍKONNÍ

- CFM-PCN-SH: průchozí otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou.
- CFM-PCN-B: mosazná pouzdra se slepým závitovým otvorem.

ÚHEL OTOČNÍ (PŘÍBLIŽNÁ HODNOTA)

Max. 245° (-65° až +180°, 0° znamená, že obě spojované části jsou ve stejné rovině), viz obr. 1.

Nepřekračujte mezní hodnotu otočení pantu, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození.

Pro výběr vhodného typu a správného počtu pantů pro vaši aplikaci informace v kapitole Pokyny (viz. strana -).


VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Kompaktní rozměry produktu usnadňují montáž.

Pant CFM-PCN lze kombinovat s pantem s integrovaným elektrickým kabelem CFM-PC.




Obr. 1



Zatížení	AXIÁLNÍ ZATÍŽENÍ		RADIÁLNÍ ZATÍŽENÍ		ZATÍŽENÍ POD ÚHEM 90°	
Označení	Maximální provozní zatížení Ea [N]	Zlomové zatížení Ra [N]	Maximální provozní zatížení Er [N]	Zlomové zatížení Rr [N]	Maximální provozní zatížení E90 [N]	Zlomové zatížení R90 [N]
CFM.PCN-SH	900	2300	1100	3700	1200	3500
CFM.PCN-B	1500	2700	1000	3400	1000	2600



12
Průmyslové panty

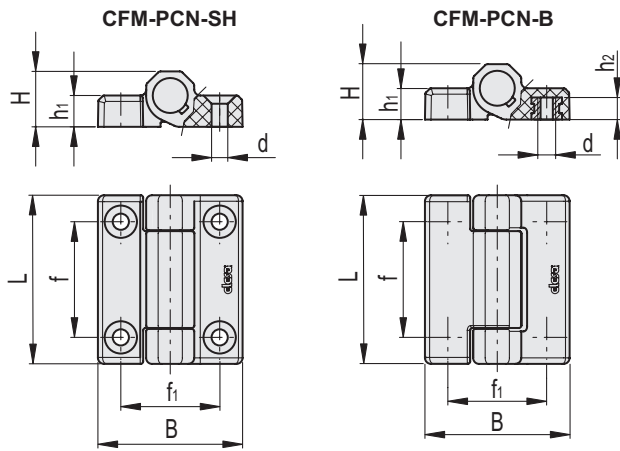

CFM-PCN-SH

Kód	Označení	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	d	C# [Nm]	⚖
424681	CFM-PCN.70 SH-6	70	60	48	41	23	13	6.3	7	67

CFM-PCN-B

Kód	Označení	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h2	d	C# [Nm]	⚖
424691	CFM-PCN.70 B-M6	70	60	48	41	23	13	5	M6	8	82

Doporučený utahovací moment pro montážní šrouby.