

Zamyací západka

Technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, s bezpečnostní profilovanou drážkou, barva černá, matný povrch.

ZAMYKACÍ TYČ

Nerezová ocel AISI 304 s tlačítkem z technopolymeru. Válcový povrch tlačítka v barvě červené.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **CKE.40 CH**: průchozí otvory pro šrouby M5 s válcovou hlavou.
- **CKE.40 B**: mosazná pouzdra, slepé závitové otvory.


BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ(OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

- CSN: sklopná hlava klíče z technopolymeru (POM), barva červená, tělo z profilované nerezové oceli.
- CSF: kulová hlava klíče z technopolymeru na bázi polyamidu (PA), barva červená, tělo z profilované nerezové oceli.
- CWL: sklopná hlava klíče z technopolymeru (POM) s většími rozměry, barva červená, tělo z profilované nerezové oceli.




FUNKCE BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ

Dveře osazené zamykací západkou CKE. může otevřít pouze povolaná osoba se správným profilovým klíčem.

1. Uzamčení: stiskněte tlačítko zamykání tak, až jeho červená část zcela zmizí v těle a zařízení se s cvaknutím zajistí. Klíč NESMÍ být při zamykání vsunutý do zámku!!!
2. Odemčení: vložte klíč do zámku a zatlačte (NEOTÁČEJTE klíčem), zařízení se s cvaknutím odemkne.

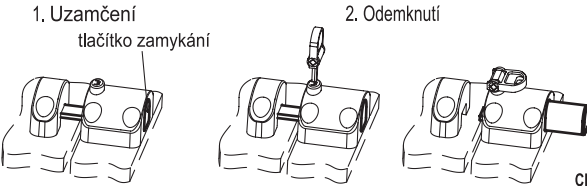

ELESA Original design

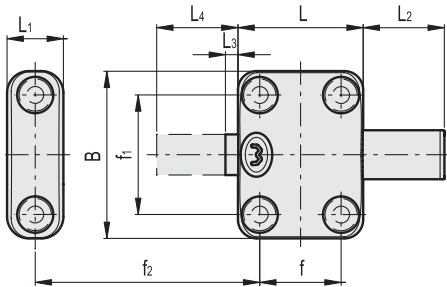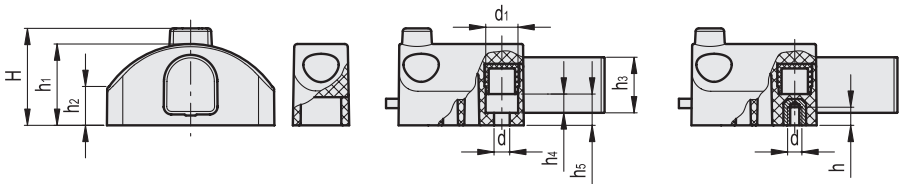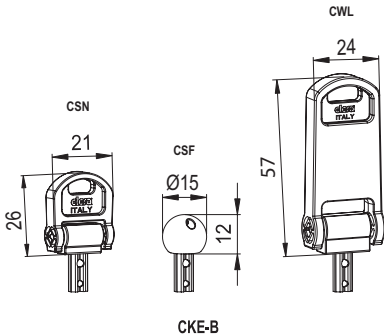

CKE.40 CH

Kód	Označení	H	B	d	d1	L	L1	L2	L3	L4	f	f1	f2	h1	h2	h3	h4	h5	△
7901	CKE.40 CH-5	31	53.5	5.5	10	40	18	26	4	30	26	38	31-42	26	12	17.5	6	10	85

CKE.40 B

Kód	Označení	H	B	d	h	L	L1	L2	L3	L4	f	f1	f2	h1	h2	h3	△
7905	CKE.40 B-M5	31	53.5	M5	6	40	18	26	4	30	26	38	31-42	26	12	17.5	100