

Zámky pro skříně

Technopolymer a zinková slitina, rukojeť na ovládání táhel

RUKOJEŤ

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny,
barva černá, matný povrch.

ZÁKLADNA

Poniklovaná slitina Zamac.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Silikon, který je přímo aplikovaný pod základnu s rukojetí.

RAMENA MADLA

Pochromovaná zinková slitina s O-kroužkem ze syntetické pryže NBR.

OVLÁDÁNÍ TÁHEM

Pochromovaná zinková slitina.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Stator evropského typu.

- **CLCU-EU**: zámek s jednou kombinací. Všechny zámky jsou stejné a lze je otevřít stejným klíčem. Mají dva poniklované mosazné klíče vyjímatelné ve 180°.

Index, který je nutno přidat k výše uvedeným provedením:


- **IP:** provedení s ochrannou krytkou a těsnícím kroužkem se stupněm krytí IP 65 dle tabulky EN 60529 (viz. strana -), dodáváno se dvěma montážními šrouby z pozinkované oceli.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Jeden pár vodičích pouzder z černého technopolymeru pro táhla.

- Jeden pár plochých táhel z galvanicky pokovené oceli.

- Jeden pár spojovacích tyčí ze zinkové slitiny.

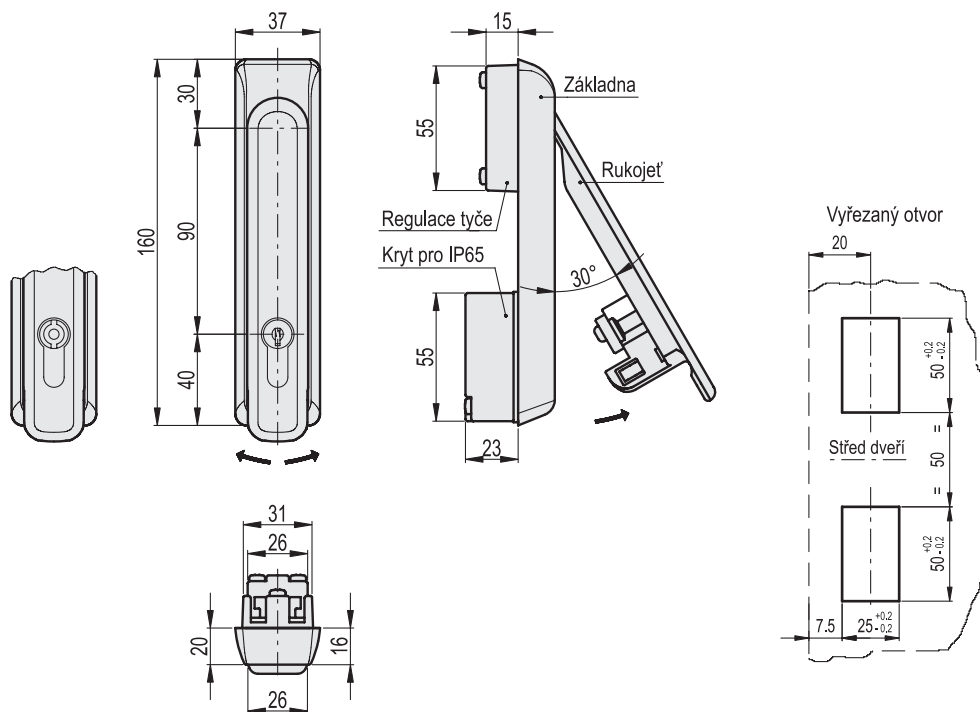

Kód	Označení	
421113	CLCU.160-EU	418
421123	CLCU.160-EU-IP	430