

Zesilovače kroutícího momentu

Technopolymer

MATERIÁL POUZDRA



Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- **CMC**: axiální ložisko z oceli AISI 52100, podložky z pozinkované oceli.
- **CMC-SST**: axiální ložisko z nerezové oceli AISI 440 C, podložky z nerezové oceli AISI 303.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Zesilovače kroutícího momentu CMC zdvojnásobí upínací sílu, vznikající v důsledku kroutícího momentu, díky použití kuličkového ložiska a snížení tření. Používají se v kombinaci s upínacími pákami ERX., ERW., MRX., ERF., utahovacími kolečky typu VCT.SOFT nebo rukojetí typu L.652.

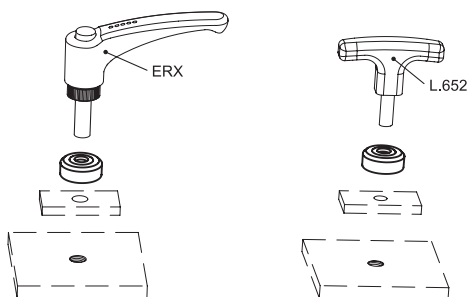

ELESA Original design

CMC

Kód	Označení	D	h	d	⚖️
32401	CMC.32-8	32	14	8	38
32402	CMC.32-10	32	14	10	37
32403	CMC.32-12	32	14	12	36

CMC-SST

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	D	h	d	⚖️
32411	CMC.32-SST-8	32	14	8	38
32412	CMC.32-SST-10	32	14	10	37
32413	CMC.32-SST-12	32	14	12	36

