

Kompresní západky s křídlovým kolečkem

s knoflíkem, zinková slitina

MATERIÁL

Stator, rotor a křídlové kolečko z poniklované zinkové slitiny.

MATICE

M19x1 z mosazi.

OZUBENÉ PODLOŽKY

Pozinkovaná ocel.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Přítz NBR.

JAZÝČEK

Pozinkovaná ocel, tloušťka 2,5 mm.

ŠROUB

M5x10 z pozinkované oceli.

PLOCHÉ A ELASTICKÉ PODLOŽKY

Pozinkovaná ocel.

VNITŘNÍ PRUŽINA

Nerezová ocel.

OTOČENÍ

90°.



VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Kompresní západky CMLX jsou zvláště vhodné k použití na skříních nebo dveřích vystavených silným vibracím.



S otvorem pro vložení visacího zámku o průměru třmenu 5 až 7 mm. Západkou lze otočit pouze po zmáčknutí křídlového kolečka.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Jazyčky s jinými rozměry.
- Prodlužovací závitový díl z mosazi pro předsunutí jazyčku (kód: 421137, popis: C.PQ M5/58).



Montážní otvor

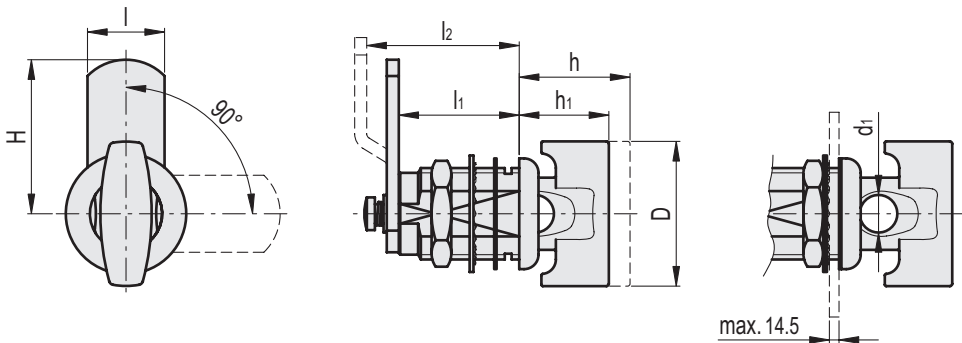

Kód	Označení	H	D	l	l1	l2	d1	h	h1	△
421231	CMLX.32-25	32	30	16	25	25	8	23	18.5	79
421233	CMLX.36-30	35.5	30	16	25	30	8	23	18.5	81