

Západky

Nerezová ocel, ovládání klíčem

STATOR A ROTOR

Nerezová ocel AISI 304.

TVAROVANÝ JAZÝČEK

Nerezová ocel AISI 304, tloušťka 4 mm.

MATICE

M22x1,5 z nerezové oceli AISI 304.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

O-kroužek z transparentní silikonové gumy VMQ, tvrdost 70 shore A

VNITŘNÍ TĚSNĚNÍ

O-kroužek ze silikonové gumy VMQ, tvrdost 70 shore A

ŠROUB

M6x10 z nerezové oceli AISI 304.

KLÍČ

Technopolymer na bázi polyamidu (PA).

OTOČENÍ

90°

STUPEŇ KRYTÍ IP

Stupeň krytí IP 66 a IP 69K

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- CQ/A-SST: dvojité drážka pro klíč.
- CQ/T-SST: trojhranný čep pro klíč.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Jazýčky s jinými rozměry.
- Západky a klíče dodávané samostatně.
- Laserové gravírování na přední stranu západky




Montážní otvor



CQ/A-SST

CQ/T-SST

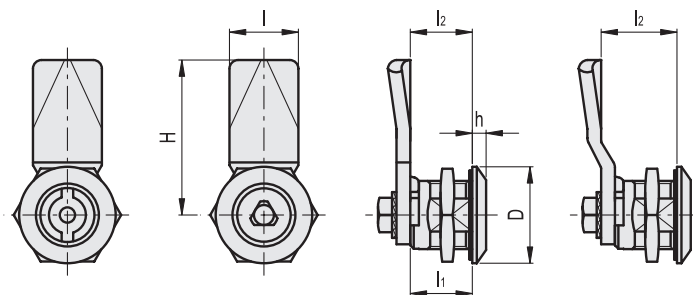

CQ/A-SST

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	D	H	I	l1	l2	h	⚖
421331	CQ/A-45-18-SST	28	45	20	18	18	4	88
421337	CQ/A-45-24-SST	28	45	20	18	24	4	95

CQ/T-SST

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	D	H	I	l1	l2	h	⚖
421371	CQ/T-45-18-SST	28	45	20	18	18	4	91
421377	CQ/T-45-24-SST	28	45	20	18	24	4	98