

Západky s klíčem

Technopolymer, rychlá montáž

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, chromovaný povrch, lesklé provedení. Jazyček není chromovaný.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Silikon, který je přímo aplikovaný na zadní stranu hlavy satoru.

PODLOŽKA S ELASTICKÝMI UPEVNĚNOVACÍMI KŘÍDELKÝ A SAMOŘEZNÉ ŠROUBY

Nerezová ocel.

KLÍČ

Technopolymer na bázi polyamidu (PA).

OTOČENÍ

90°.

STUPEŇ KRYTÍ IP

Stupeň krytí IP 65 dle tabulky EN 60529 (viz. strana A23).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- CQT/A: dvojité drážka pro klíč.
- CQT/T: trojhranný čep pro klíč.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

80 °C

NÁSTROJ PRO DEMONTÁŽ (OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

Kód: 421550, popis: ATTREZZO CQT.FM, z nerezové oceli AISI 304.

VLASTNOSTI

Rychlá montáž na dveře z ocelového plechu tloušťky od 1 do 2 mm.

TECHNICKÁ DATA

Západka CQT.FM-CR s vylepšeným vzhledem je obzvláště vhodná pro použití na zařízeních a strojích, jejichž části musí být z hygienických důvodů často čištěny pomocí stříkací vody nebo páry. Chromovaný povrch odolává odlupování, poškrábání a úderům. Laboratorní testy, které probíhaly při konstantní teplotě (23 °C), prokázaly odolnost chromového povlaku západky proti čistícím prostředkům, acetonu, etanolu, kyselině mravenčí a chlórů.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Jazyčky z pozinkované oceli.
- Západky a klíče dodávané samostatně.




MONTÁŽNÍ POKYNY

Západka se vkládá do montážního otvoru ve dveřích na vnější straně jazyčkem napřed (viz. obrázek). Jakmile podložka s elastickými upevňovacími křídélky zapadne, je zaručené úplné připevnění. Západky jsou dodávány s namontovaným jazyčkem pro rychlejší montáž.

V případě potřeby lze západku demontovat z vnitřní strany dveří pomocí nástroje pro demontáž (objednává se samostatně).



Montážní otvor

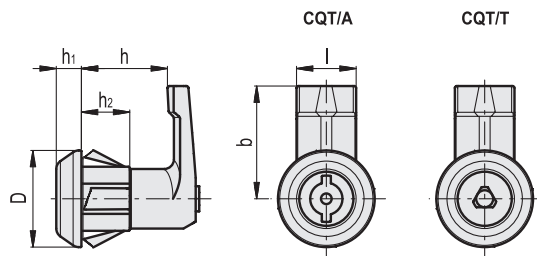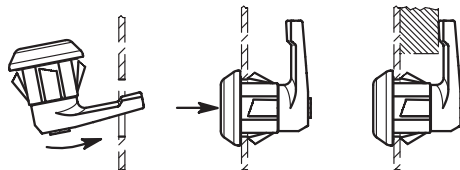

CQT/A

CQT/T

Kód	Označení	Kód	Označení	D	l	b	h	h1	h2	Δ
421540	CQT/A-FM-35-18-CR	421545	CQT/T-FM-35-18-CR	30	18.5	35	18	8	15	19
421541	CQT/A-FM-35-20-CR	421546	CQT/T-FM-35-20-CR	30	18.5	35	20	8	15	20
421542	CQT/A-FM-35-22-CR	421547	CQT/T-FM-35-22-CR	30	18.5	35	22	8	15	21
421543	CQT/A-FM-35-25-CR	421548	CQT/T-FM-35-25-CR	30	18.5	35	25	8	15	22
421544	CQT/A-FM-35-30-CR	421549	CQT/T-FM-35-30-CR	30	18.5	35	30	8	15	24