

Západky s klíčem

Zámek, nerezová ocel

STATOR A ROTOR

AISI 316L nerezová ocel

ČELNÍ KRYTKA

Nerezová ocel.

MATICE

M19x1 z nerezové oceli AISI 303

PLOCHÁ PRUŽNÁ PODLOŽKA

Nerezová ocel AISI 304.

VNITŘNÍ OZUBENÁ PODLOŽKA

AISI 430 nerezová ocel

JAZÝČEK

AISI 430 nerezová ocel, tloušťka 2,5mm

Montáž s šestihrannou maticí M6x0,75 z nerezové oceli AISI 304

OTOČENÍ

180°.

DVA KLÍČE

Poniklovaná mosaz, vyjímatelné ve dvou krajních polohách po 180°.

STUPEŇ KRYTÍ IP

Stupeň krytí IP 65 dle tabulky EN 60529 (viz. strana A23).

STANDARDNÍ PŘÍKONÁNÍ


- **CS-SST:** zámek se 400 různými kombinacemi; každý zámek má několik klíčů.
- **CS-M-SST:** zámek se 190ti různými kombinacemi a s master klíčem; každý zámek má několik klíčů. S každou dodávkou se dodávají dva master klíče, kterými lze otevřít každý zámek.
- **CSU-SST:** zámek s jednou kombinací. Všechny zámky mají stejnou kombinaci a lze je otevřít jedním klíčem. Každý zámek má několik klíčů.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍKONÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jazýčky s jinými rozměry.



Montážní otvor

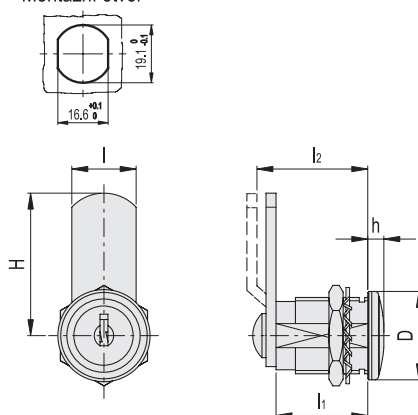

CS-SST

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	D	H	l	l1	l2	h	Δ
421441	CS.20-20-20-SST	24	20	16	20	-	4.5	45
421442	CS.20-32-20-SST	24	32	16	20	-	4.5	52
421443	CS.20-45-23-SST	24	45	16	20	23	4.5	60
421444	CS.20-46-20-SST	24	46	16	20	-	4.5	70

CS-M-SST

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	D	H	l	l1	l2	h	Δ
421446	CS.20-20-20-M-SST	24	20	16	20	-	4.5	45
421447	CS.20-32-20-M-SST	24	32	16	20	-	4.5	52
421448	CS.20-45-23-M-SST	24	45	16	20	23	4.5	60
421449	CS.20-46-20-M-SST	24	46	16	20	-	4.5	70

CSU-SST

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	D	H	l	l1	l2	h	Δ
421481	CSU.20-20-20-SST	24	20	16	20	-	4.5	45
421482	CSU.20-32-20-SST	24	32	16	20	-	4.5	52
421483	CSU.20-45-23-SST	24	45	16	20	23	4.5	60
421484	CSU.20-46-20-SST	24	46	16	20	-	4.5	70