

Pákové západky se zamykacím klíčem

Technopolymer, se zámkem

RUKOJEŤ A STATOR

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny.

ROTOR

Pochromovaná zinková slitina.

ČELNÍ KRYTKA

Nerezová ocel.

MATICE

M22x1,5 z technopolymeru.

PLOCHÝ JAZÝČEK

Pozinkovaná ocel, tloušťka 3 mm.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Pryž NBR.

SAMOŘEZNÝ ŠROUB

Pozinkovaná ocel.

DVA KLÍČE

Poniklovaná mosaz, vyjímatelné ve dvou krajních polohách po 180°.

OTOČENÍ

90° ve směru hodinových ručiček (doprava).

STUPEŇ KRYTÍ IP



Stupeň krytí IP 65 dle tabulky EN 60529.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **CSMT**: zámek se 400 různými kombinacemi. Každý zámek je s jinou kombinací a má dva klíče.
- **CSMTU**: zámek s jednou kombinací. Všechny zámkové jsou stejné a lze je otevřít stejným klíčem.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Jazýčky s jinými rozměry.

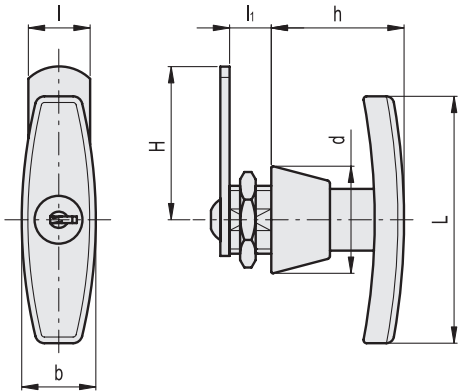

CSMT

Kód	Označení	H	L	d	l	l _i	b	h	△
421521	CSMT.50	50	80	37	20	13.5	24	43	134
421523	CSMTU.50	50	80	37	20	13.5	24	43	127