

Pevné rukojeti

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **D**: hladký čep
- Typ **E**: závitový čep

Provedení z oceli

Ocel **ST**

pozinkovaná, modrý pozink

Provedení z nerezové oceli

Nerezová ocel AISI 316L **A4**

Provedení z plastu

Plast **KT**

Technopolymer (Polyamid PA)

- Teplotní odolnost až do 100 °C
- barva černá, matný povrch
- závitový čep z oceli, černěný


INFORMACE

Na listu s oficiálními DIN standardy je možno nalézt dodatečné velikosti 10 a 13.

Z hygienických důvodů se u provedení z nerezové oceli A4 nepoužívá vnitřní šestihran.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

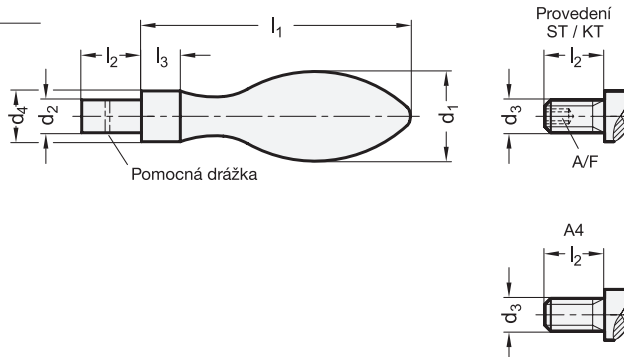

DIN 39

Označení	d1	d2 h8	d3	d4 h13	l1 ≈	l2	l3	A/F	Δ
DIN 39-ST-16-D	16	7	-	10	50	11	7	-	43
DIN 39-ST-20-D	20	8	-	13	64	13	8	-	92
DIN 39-ST-25-D	25	10	-	16	80	14	10	-	182
DIN 39-ST-32-D	32	13	-	20	100	21	13	-	368
DIN 39-ST-36-D	36	16	-	22	112	26	14	-	512
DIN 39-ST-16-E	16	-	M 6	10	50	11	7	3	42
DIN 39-ST-20-E	20	-	M 8	13	64	13	8	4	89
DIN 39-ST-25-E	25	-	M 10	16	80	14	10	5	174
DIN 39-ST-32-E	32	-	M 12	20	100	21	13	6	350
DIN 39-ST-36-E	36	-	M 16	22	112	26	14	8	503

DIN 39-KT

Označení	d1	d3	d4 h13	l1 ≈	l2	l3	A/F	Δ
DIN 39-KT-20-E	20	M 8	13	64	13	8	4	27
DIN 39-KT-25-E	25	M 10	16	80	14	10	5	40
DIN 39-KT-32-E	32	M 12	20	100	21	13	6	100

DIN 39-A4

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d3	d4 h13	l1 ≈	l2	l3	Δ
DIN 39-A4-16-E	16	M 6	10	50	11	7	44
DIN 39-A4-20-E	20	M 8	13	64	13	8	90
DIN 39-A4-25-E	25	M 10	16	80	14	10	177