

Závěsná oka se šroubem

Ocel / Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Ocel C 15 E ST

- kovaná v zápustce
- žíhaná
- Kontaktní plochy obrobené
- Pozinkované, modrý pozink

Nerezová ocel NI

- kovaná v zápustce
- Kontaktní plochy obrobené

Nerezová ocel A4

- kovaná v zápustce
- Kontaktní plochy obrobené

INFORMACE

Následující pokyny pro závěsná oka se šroubem DIN 580 je nutné dodržovat, včetně hodnot zatížení uvedených v tabulce.

Závěsné oko musí být zcela zašroubované, aby se dosáhlo dokonalého styku mezi oběma kontaktními plochami.


Oba závity musí být stejně dlouhé a materiál základny musí mít alespoň stejnou pevnost jako materiál oka.

V návodu k použití naleznete také další důležité informace a poznámky. Je součástí rozsahu dodávky a lze ho stáhnout ve formátu PDF.


Oficiální norma DIN obsahuje další velikosti: M42, M48, M56, M64, M72x6, M80x6 a M100x6.


TECHNICKÉ INFORMACE

- Návod k použití DIN 580 (viz. strana)

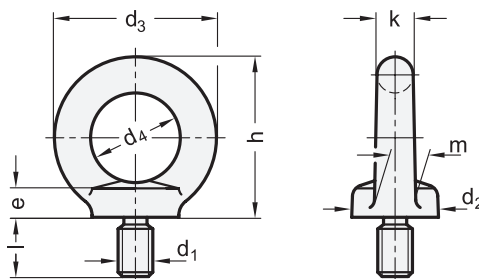


Zatížitelnost závisí na směru zatížení

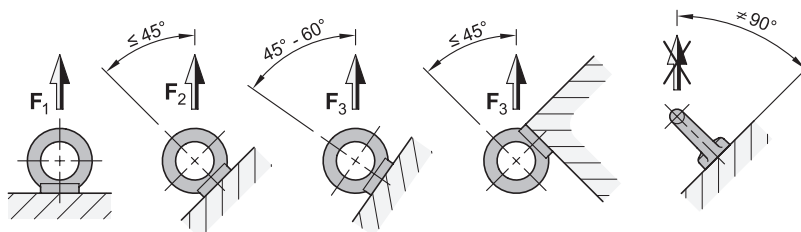

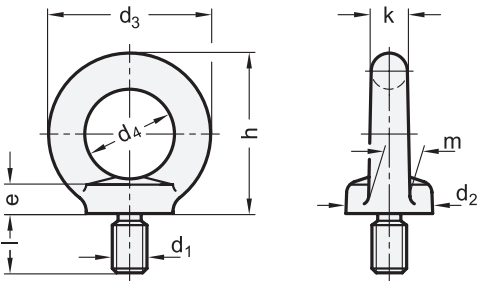

Zatížitelnost závisí na směru zatížení

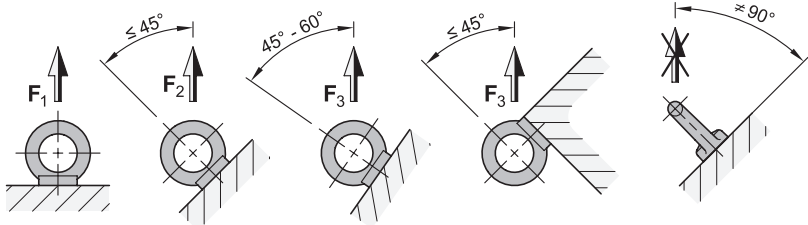

DIN 580-ST

Označení	d1	d2	d3	d4	e	h	k	Délka l	m	F1 max. [N]	F2 max. [N]	F3 max. [N]	
DIN 580-M6-ST	M 6	20	36	20	6	36	8	13	10	750	550	380	50
DIN 580-M8-ST	M 8	20	36	20	6	36	8	13	10	1400	1000	700	85
DIN 580-M10-ST	M 10	25	45	25	8	45	10	17	12	2300	1700	1150	125
DIN 580-M12-ST	M 12	30	54	30	10	53	12	20.5	14	3400	2400	1700	188
DIN 580-M16-ST	M 16	35	63	35	12	62	14	27	16	7000	5000	3500	309
DIN 580-M20-ST	M 20	40	72	40	14	71	16	30	19	12000	8600	6000	455
DIN 580-M24-ST	M 24	50	90	50	18	90	20	36	24	18000	12900	9000	918
DIN 580-M30-ST	M 30	65	108	60	22	109	24	45	28	32000	23000	16000	1660
DIN 580-M36-ST	M 36	75	126	70	26	128	28	54	32	46000	33000	23000	2650

DIN 580-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3	d4	e	h	k	Délka l	m	F1 max. in N	F2 max. in N	F3 max. in N	
DIN 580-M6-NI	M 6	20	36	20	6	36	8	13	10	750	550	380	60
DIN 580-M8-NI	M 8	20	36	20	6	36	8	13	10	1400	1000	700	85
DIN 580-M10-NI	M 10	25	45	25	8	45	10	17	12	2300	1700	1150	125
DIN 580-M12-NI	M 12	30	54	30	10	53	12	20.5	14	3400	2400	1700	188
DIN 580-M16-NI	M 16	35	63	35	12	62	14	27	16	7000	5000	3500	309
DIN 580-M20-NI	M 20	40	72	40	14	71	16	30	19	12000	8600	6000	455
DIN 580-M24-NI	M 24	50	90	50	18	90	20	36	24	18000	12900	9000	918

DIN 580-A4

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3	d4	e	h	k	Délka l	m	F1 max. in N	F2 max. in N	F3 max. in N	
DIN 580-M6-A4	M 6	20	36	20	6	36	8	13	10	750	550	380	60
DIN 580-M8-A4	M 8	20	36	20	6	36	8	13	10	1400	1000	700	82
DIN 580-M10-A4	M 10	25	45	25	8	45	10	17	12	2300	1700	1150	125
DIN 580-M12-A4	M 12	30	54	30	10	53	12	20.5	14	3400	2400	1700	188
DIN 580-M16-A4	M 16	35	63	35	12	62	14	27	16	7000	5000	3500	309
DIN 580-M20-A4	M 20	40	72	40	14	71	16	30	19	12000	8600	6000	455
DIN 580-M24-A4	M 24	50	90	50	18	90	20	36	24	18000	12900	9000	918



Strojní prvky