

Závěsná oka s maticí

Ocel / Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Ocel C 15 E ST

- kovaná v zápustce
- žháná
- Kontaktní plochy obrobené
- Pozinkované, modrý pozink

Nerezová ocel NI

- kovaná v zápustce
- Kontaktní plochy obrobené

Nerezová ocel A4

- kovaná v zápustce
- Kontaktní plochy obrobené



INFORMACE

Následující pokyny pro závěsná oka s maticí DIN 582 musí být dodržovány společně s hodnotami povoleného zatížení uvedených v tabulce.

Závěsné oko musí být zcela zašroubované, aby se dosáhlo dokonalého styku mezi oběma kontaktními plochami.


Závit, na který se matice šroubuje, musí mít stejnou délku jako závit v matici a musí mít stejnou pevnost jakou má matice.

V návodu k použití naleznete také další důležité informace a poznámky. Je součástí rozsahu dodávky a lze ho stáhnout ve formátu PDF.


Oficiální norma DIN obsahuje další velikosti: M42, M48, M56, M64, M72x6, M80x6 a M100x6.


TECHNICKÉ INFORMACE

- Návod k použití DIN 582 (viz. strana)

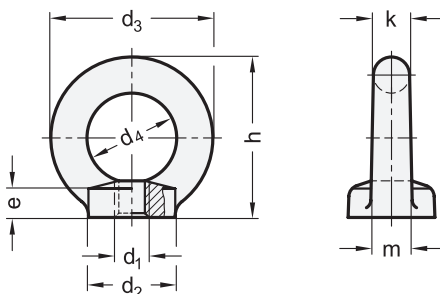

Zatížitelnost závisí na směru zatížení

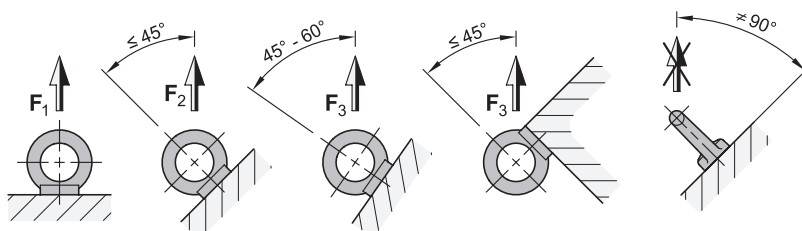

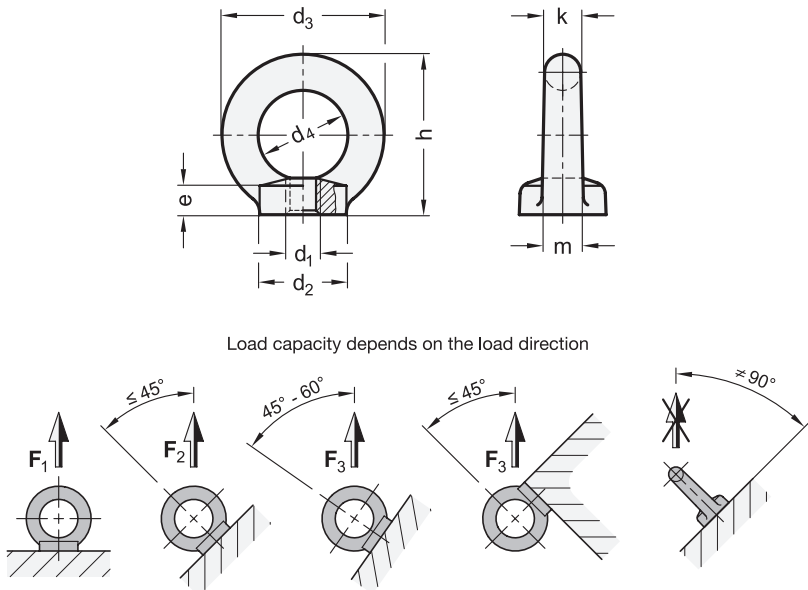

DIN 582-ST

Označení	d1	d2	d3	d4	e	h	k	m	F1 max. [N]	F2 max. [N]	F3 max. [N]	⚖
DIN 582-M6-ST	M 6	20	36	20	8.5	36	8	10	750	550	380	50
DIN 582-M8-ST	M 8	20	36	20	8.5	36	8	10	1400	1000	700	78
DIN 582-M10-ST	M 10	25	45	25	10	45	10	12	2300	1700	1150	88
DIN 582-M12-ST	M 12	30	54	30	11	53	12	14	3400	2400	1700	167
DIN 582-M16-ST	M 16	35	63	35	13	62	14	16	7000	5000	3500	249
DIN 582-M20-ST	M 20	40	72	40	16	71	16	19	12000	8600	6000	380
DIN 582-M24-ST	M 24	50	90	50	20	90	20	24	18000	12900	9000	753
DIN 582-M30-ST	M 30	65	108	60	25	109	24	28	32000	23000	16000	1320
DIN 582-M36-ST	M 36	75	126	70	30	128	28	32	46000	33000	23000	2080

DIN 582-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3	d4	e	h	k	m	F1 max. [N]	F2 max. [N]	F3 max. [N]	⚖
DIN 582-M6-NI	M 6	20	36	20	8.5	36	8	10	750	550	380	50
DIN 582-M8-NI	M 8	20	36	20	8.5	36	8	10	1400	1000	700	78
DIN 582-M10-NI	M 10	25	45	25	10	45	10	12	2300	1700	1150	88
DIN 582-M12-NI	M 12	30	54	30	11	53	12	14	3400	2400	1700	167
DIN 582-M16-NI	M 16	35	63	35	13	62	14	16	7000	5000	3500	249
DIN 582-M20-NI	M 20	40	72	40	16	71	16	19	12000	8600	6000	380
DIN 582-M24-NI	M 24	50	90	50	20	90	20	24	18000	12900	9000	753

DIN 582-A4

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3	d4	e	h	k	m	F1 max. [N]	F2 max. [N]	F3 max. [N]	⚖
DIN 582-M6-A4	M 6	20	36	20	8.5	36	8	10	750	550	380	50
DIN 582-M8-A4	M 8	20	36	20	8.5	36	8	10	1400	1000	700	78
DIN 582-M10-A4	M 10	25	45	25	10	45	10	12	2300	1700	1150	88
DIN 582-M12-A4	M 12	30	54	30	11	53	12	14	3400	2400	1700	167
DIN 582-M16-A4	M 16	35	63	35	13	62	14	16	7000	5000	3500	249
DIN 582-M20-A4	M 20	40	72	40	16	71	16	19	12000	8600	6000	380
DIN 582-M24-A4	M 24	50	90	50	20	90	20	24	18000	12900	9000	753



Strojní prvky