

Šrouby s rukojetí

Ocel / Nerezová ocel, s posuvnou rukojetí

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **D**: bez přítlačné podložky
- Typ **E**: s přítlačnou podložkou DIN 6311 (pouze u oceli)

Šroub s rukojetí

- Ocel
 - Třída 5.8
 - Černěná
 - Přítlačný čep kalený
- Nerezová ocel AISI 304 **NI**

Koncové krytky

Plast (polyetylen – PE)
Šedá

Přítlačná podložka k typu E

- Ocel
- Cementovaná
- Černěná
- Pojistný kroužek
Pružina z ocelového drátu

Pružinka

Nerezová ocel AISI 301

INFORMACE

Šrouby s rukojetí DIN 6306 se používají k upínání a svírání. Jejich kombinace s přítlačnými podložkami zvětšuje styčnou plochu a umožňuje kompenzaci úhlu.

Posuvná lišta je chráněna proti ztrátě koncovými krytkami a v jednotlivých polohách ji udržuje tlaková pružina.

Montáž přítlačné podložky (typ E) je snazší, pokud je přítlačný čep umístěn pod úhlem proti uzavřené straně pojistného kroužku a poté je zatlačen.





PŘÍSLUŠENSTVÍ


- GN 6311.1 Přítlačné podložky (viz. strana 939)
- GN 6311.3 Základny (viz. strana 1311)


TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Hodnoty pevnosti šroubů (viz. strana A20)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

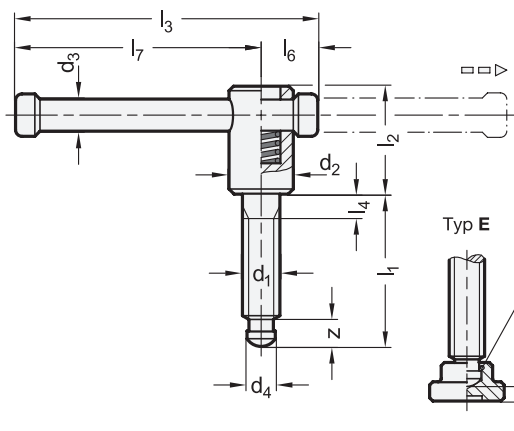

Montážní pokyny Typ E



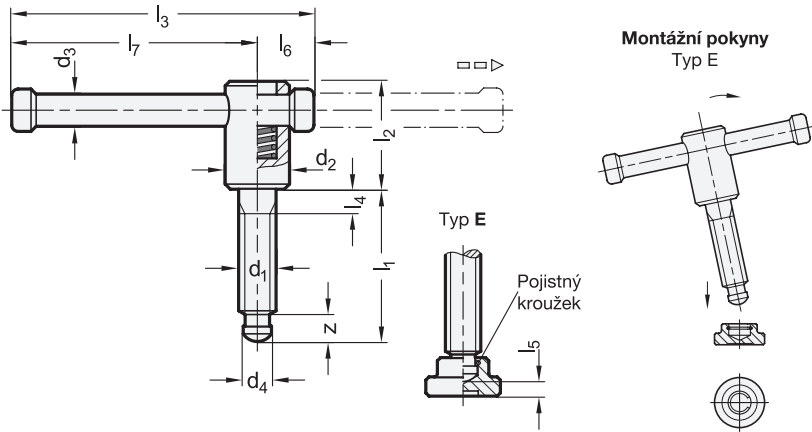

*Doplňte písmeno
D E

DIN 6306-ST

Označení	d1	l1	d2	d3	d4 h11	l2	l3	l4	l5 ≈	l6	l7	z ≈	⚖
DIN 6306-M6-20-*	M 6	20	14	6	4.5	30	60	2.5	2.1	15	45	6	41
DIN 6306-M6-30-*	M 6	30	14	6	4.5	30	60	2.5	2.1	15	45	6	44
DIN 6306-M8-30-*	M 8	30	14	6	6	30	60	5	3	15	45	7.6	48
DIN 6306-M8-40-*	M 8	40	14	6	6	30	60	5	3	15	45	7.6	52
DIN 6306-M10-40-*	M 10	40	18	8	8	32	80	10	3.6	17	63	8.2	86
DIN 6306-M10-50-*	M 10	50	18	8	8	32	80	10	3.6	17	63	8.2	92
DIN 6306-M12-50-*	M 12	50	20	10	8	35	100	10	4.5	19	81	8.6	151
DIN 6306-M12-60-*	M 12	60	20	10	8	35	100	10	4.5	19	81	8.6	155
DIN 6306-M16-55-*	M 16	55	24	13	12	40	120	10	5.3	23	97	10.6	287
DIN 6306-M16-70-*	M 16	70	24	13	12	40	120	10	5.3	23	97	10.6	308
DIN 6306-M16-90-*	M 16	90	24	13	12	40	120	10	5.3	23	97	10.6	320
DIN 6306-M20-55-*	M 20	55	30	16	15.5	45	140	10	5.6	28	112	12.4	502
DIN 6306-M20-70-*	M 20	70	30	16	15.5	45	140	10	5.6	28	112	12.4	532
DIN 6306-M20-90-*	M 20	90	30	16	15.5	45	140	10	5.6	28	112	12.4	572

Váha pro typ D

DIN 6306-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d1	l1	d2	d3	d4 h11	l2	l3	l4	l5 ≈	l6	l7	z ≈	⚖
DIN 6306-M6-20-D-NI	M 6	20	14	6	4.5	30	60	2.5	2.1	15	45	6	42
DIN 6306-M6-30-D-NI	M 6	30	14	6	4.5	30	60	2.5	2.1	15	45	6	44
DIN 6306-M8-30-D-NI	M 8	30	14	6	6	30	60	5	3	15	45	7.6	48
DIN 6306-M8-40-D-NI	M 8	40	14	6	6	30	60	5	3	15	45	7.6	52
DIN 6306-M10-40-D-NI	M 10	40	18	8	8	32	80	10	3.6	17	63	8.2	103
DIN 6306-M10-50-D-NI	M 10	50	18	8	8	32	80	10	3.6	17	63	8.2	109
DIN 6306-M12-50-D-NI	M 12	50	20	10	8	35	100	10	4.5	19	81	8.6	166
DIN 6306-M12-60-D-NI	M 12	60	20	10	8	35	100	10	4.5	19	81	8.6	175
DIN 6306-M16-55-D-NI	M 16	55	24	13	12	40	120	10	5.3	23	97	10.6	311
DIN 6306-M16-70-D-NI	M 16	70	24	13	12	40	120	10	5.3	23	97	10.6	335
DIN 6306-M16-90-D-NI	M 16	90	24	13	12	40	120	10	5.3	23	97	10.6	367
DIN 6306-M20-55-D-NI	M 20	55	30	16	15.5	45	140	10	5.6	28	112	12.4	532
DIN 6306-M20-70-D-NI	M 20	70	30	16	15.5	45	140	10	5.6	28	112	12.4	570
DIN 6306-M20-90-D-NI	M 20	90	30	16	15.5	45	140	10	5.6	28	112	12.4	619

