

Matice s rukojetí

Ocel / Nerezová ocel, s posuvnou rukojetí

SPECIFIKACE

Matice s rukojetí

- Ocel
 - Třída 5
 - Černěná
- Nerezová ocel AISI 304 NI

Koncové krytky

Plast (polyetylen – PE)
Šedá

Pružinka

Nerezová ocel AISI 301




INFORMACE

Šrouby s rukojetí DIN 6307 se používají k upínání a svírání.
Posuvná lišta je chráněna proti ztrátě koncovými krytkami
a v jednotlivých polohách ji udržuje tlaková pružina.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Hodnoty pevnosti matic (viz strana A20)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

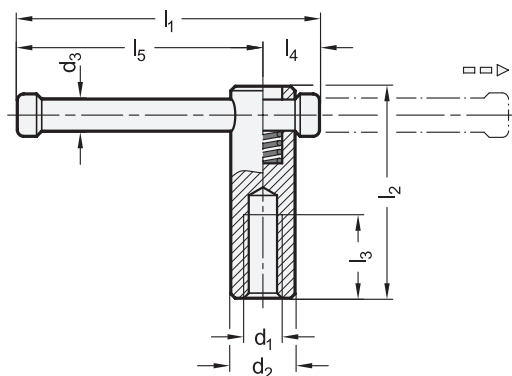

DIN 6307-ST

Označení	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃ min.	l ₄	l ₅	Δ
DIN 6307-M6	M 6	14	6	60	50	15	15	45	58
DIN 6307-M8	M 8	14	6	60	55	17,5	15	45	60
DIN 6307-M10	M 10	18	8	80	60	20	17	63	110
DIN 6307-M12	M 12	20	10	100	70	25	19	81	173
DIN 6307-M16	M 16	24	13	120	85	35	23	97	320
DIN 6307-M20	M 20	30	16	140	95	40	28	112	568

DIN 6307-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃ min.	l ₄	l ₅	Δ
DIN 6307-M6-NI	M 6	14	6	60	50	15	15	45	59
DIN 6307-M8-NI	M 8	14	6	60	55	17,5	15	45	61
DIN 6307-M10-NI	M 10	18	8	80	60	20	17	63	123
DIN 6307-M12-NI	M 12	20	10	100	70	25	19	81	173
DIN 6307-M16-NI	M 16	24	13	120	85	35	23	97	320
DIN 6307-M20-NI	M 20	30	16	140	95	40	28	112	591