

Závitové zátky

Ocel / Nerezová ocel, s kuželovým závitem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez povlaku závitu
- Typ **GPC**: závit potažený povlakem s mikrokapslemi

Ocel ST

Pozinkované, modrý pozink

Nerezová ocel AISI 303 NI

Nerezová ocel AISI 316Ti A4

Povlak závitu (Typ GPC)

Precote 5

- bílý
- teplotní odolnost -60 °C až +150 °C





INFORMACE

Závitové zátky DIN 906 s kuželovým závitem se používají k uzavření otvorů s válcovým vnitřním závitem.

Těsnost uzavření otvoru závisí na tlaku, teplotě a materiálu. Vyšší stupeň bezpečnosti zajišťuje provedení zátky GPC, kdy je závit potažený povlakem s mikrokapslemi, který brání snadnému vyšroubování zátky.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Povlak závitu GPC (viz. strana A25)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)




* Doplňte označení o typ zátky

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| A | GPC |
| bez povlaku mikro kapslemi | s povlakem závitu mikro kapslemi |

DIN 906-ST

Označení	d	h	A/F	⚖️
DIN 906-ST-M6x1-*	M 6 x 1	6	3	1
DIN 906-ST-M8x1-*	M 8 x 1	8	4	2
DIN 906-ST-M10x1-*	M 10 x 1	8	5	3
DIN 906-ST-M12x1,5-*	M 12 x 1.5	10	6	6
DIN 906-ST-M14x1,5-*	M 14 x 1.5	10	7	8
DIN 906-ST-M16x1,5-*	M 16 x 1.5	10	8	10
DIN 906-ST-M18x1,5-*	M 18 x 1.5	10	8	14
DIN 906-ST-M20x1,5-*	M 20 x 1.5	10	10	17
DIN 906-ST-M22x1,5-*	M 22 x 1.5	10	10	22
DIN 906-ST-M24x1,5-*	M 24 x 1.5	12	12	30
DIN 906-ST-M26x1,5-*	M 26 x 1.5	12	12	37
DIN 906-ST-M30x1,5-*	M 30 x 1.5	12	17	44
DIN 906-ST-M36x1,5-*	M 36 x 1.5	15	19	86
DIN 906-ST-M42x1,5-*	M 42 x 1.5	18	22	143
DIN 906-ST-M45x1,5-*	M 45 x 1.5	18	22	163
DIN 906-ST-M48x1,5-*	M 48 x 1.5	20	24	210
DIN 906-ST-R1/8-*	R 1/8	8	5	4
DIN 906-ST-R1/4-*	R 1/4	10	7	7
DIN 906-ST-R3/8-*	R 3/8	10	8	12
DIN 906-ST-R1/2-*	R 1/2	10	10	19
DIN 906-ST-R3/4-*	R 3/4	12	12	38
DIN 906-ST-R1-*	R 1	12	17	57
DIN 906-ST-R1 1/4-*	R 1 1/4	18	22	134
DIN 906-ST-R1 1/2-*	R 1 1/2	20	24	199

Váha pro typ A

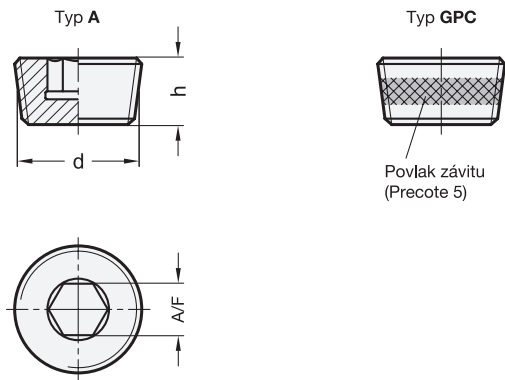

*Doplňte označení o typ zátky

A	GPC
bez povlaku mikro kapslemi	s povlakem závitů mikro kapslemi

DIN 906-NI STAINLESS STEEL				
Označení	d	h	A/F	
DIN 906-NI-M8x1-*	M 8 x 1	8	4	2
DIN 906-NI-M10x1-*	M 10 x 1	8	5	3
DIN 906-NI-M12x1,5-*	M 12 x 1.5	10	6	6
DIN 906-NI-M14x1,5-*	M 14 x 1.5	10	7	8
DIN 906-NI-M16x1,5-*	M 16 x 1.5	10	8	11
DIN 906-NI-M18x1,5-*	M 18 x 1.5	10	8	15
DIN 906-NI-M20x1,5-*	M 20 x 1.5	10	10	18
DIN 906-NI-M22x1,5-*	M 22 x 1.5	10	10	22
DIN 906-NI-M24x1,5-*	M 24 x 1.5	12	12	32
DIN 906-NI-R1/8-*	R 1/8	8	5	4
DIN 906-NI-R1/4-*	R 1/4	10	7	7
DIN 906-NI-R3/8-*	R 3/8	10	8	12
DIN 906-NI-R1/2-*	R 1/2	10	10	19
DIN 906-NI-R3/4-*	R 3/4	12	12	39
DIN 906-NI-R1-*	R 1	12	17	57

Váha pro typ A

DIN 906-A4 STAINLESS STEEL				
Označení	d	h	A/F	
DIN 906-A4-M8x1-*	M 8 x 1	8	4	1
DIN 906-A4-M10x1-*	M 10 x 1	8	5	4
DIN 906-A4-M12x1,5-*	M 12 x 1.5	10	6	7
DIN 906-A4-M14x1,5-*	M 14 x 1.5	10	7	9
DIN 906-A4-M16x1,5-*	M 16 x 1.5	10	8	11
DIN 906-A4-M18x1,5-*	M 18 x 1.5	10	8	14
DIN 906-A4-M20x1,5-*	M 20 x 1.5	10	10	19
DIN 906-A4-M22x1,5-*	M 22 x 1.5	10	10	24
DIN 906-A4-M24x1,5-*	M 24 x 1.5	12	12	33
DIN 906-A4-R1/8-*	R 1/8	8	5	6
DIN 906-A4-R1/4-*	R 1/4	10	7	7
DIN 906-A4-R3/8-*	R 3/8	10	8	15
DIN 906-A4-R1/2-*	R 1/2	10	10	21
DIN 906-A4-R3/4-*	R 3/4	12	12	40
DIN 906-A4-R1-*	R 1	12	17	63

Váha pro typ A

