

Otočné rukojeti

Ocel/hliník,plast, osa ocelová

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **D**: hladký čep
- Typ **E**: závitový čep

Rukojet'

- Ocel **ST**
Pozinkované, modrý pozink
- Hliník **AL**
lesklý povrch
- Plast Polyamid (PA) **KT**
 - Provozní teplota do 110 °C
 - Černá, matný povrch

Šroub


Ocel
Pozinkované, modrý pozink

INFORMACE

Otočné rukojeti DIN 98 typu D se dodávají nesmontované, takže osu lze umístit na místo pomocí koncového čepu nalisováním nebo našroubováním do montážního otvoru.
Pomocí lehkých úderů kladivem s měkkou hlavou v axiálním směru připevníte rukojet' k ose s dostatečnou pevností, aby držela na místě v axiálním směru a zároveň se jí dalo otáčet.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)

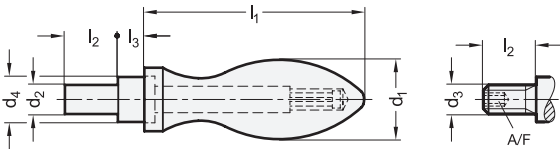

DIN 98-D

Označení	d1	d2 h8	d4 h13	l1 ≈	l2	l3	A/F Vnitřní šestihran	⚖
DIN 98-AL-16-D	16	7	10	49	11	5,5	3	33
DIN 98-ST-16-D	16	7	10	49	11	5,5	3	53
DIN 98-KT-16-D	16	7	10	49	11	5,5	3	23
DIN 98-AL-20-D	20	8	13	61	13	6	4	63
DIN 98-ST-20-D	20	8	13	61	13	6	4	106
DIN 98-KT-20-D	20	8	13	61	13	6	4	43
DIN 98-AL-25-D	25	10	16	75	14	8	5	110
DIN 98-ST-25-D	25	10	16	75	14	8	5	192
DIN 98-KT-25-D	25	10	16	75	14	8	5	74
DIN 98-AL-32-D	32	13	20	95	21	10,5	6	217
DIN 98-ST-32-D	32	13	20	95	21	10,5	6	390
DIN 98-KT-32-D	32	13	20	95	21	10,5	6	154
DIN 98-AL-36-D	36	16	22	106	26	11	8	321
DIN 98-ST-36-D	36	16	22	106	26	11	8	551

DIN 98-E

Označení	d1	d3	d4 h13	l1 ≈	l2	l3	A/F Vnitřní šestihran	⚖
DIN 98-AL-16-E	16	M 6	10	49	11	5,5	3	25
DIN 98-ST-16-E	16	M 6	10	49	11	5,5	3	51
DIN 98-KT-16-E	16	M 6	10	49	11	5,5	3	21
DIN 98-AL-20-E	20	M 8	13	61	13	6	4	50
DIN 98-ST-20-E	20	M 8	13	61	13	6	4	101
DIN 98-KT-20-E	20	M 8	13	61	13	6	4	42
DIN 98-AL-25-E	25	M 10	16	75	14	8	5	100
DIN 98-ST-25-E	25	M 10	16	75	14	8	5	191
DIN 98-KT-25-E	25	M 10	16	75	14	8	5	71
DIN 98-AL-32-E	32	M 12	20	95	21	10,5	6	210
DIN 98-ST-32-E	32	M 12	20	95	21	10,5	6	385
DIN 98-KT-32-E	32	M 12	20	95	21	10,5	6	143
DIN 98-AL-36-E	36	M 16	22	106	26	11	8	290
DIN 98-ST-36-E	36	M 16	22	106	26	11	8	556