

Razníky

Steel HSS

SPECIFIKACE

Typ

- Typ D: s kuželovitou hlavou

Steel HSS

- S kaleným tělem (HRC 62 +2)
- S kalenou hlavou (HRC 50 +5)

INFORMACE

Střížníky DIN 9861 se používají například v kombinaci se střížníky DIN 9845 (viz. strana) v razicích nástrojích. Mohou se však využívat také jako polohovací či vodící prvek, vyhazovač nebo ražební trn, a mohou k takovému účelu být obrobeny.

Razníky DIN 9861 se vyznačují přísnými tvarovými a polohovacími tolerancemi, jemně obrobeným povrchem a vysokou odolností vůči opotřebení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- DIN 9845 Střížná pouzdra / vodící pouzdra (viz. strana)

NA POPTÁVKU


- Jiné rozměry

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)



Příklad použití

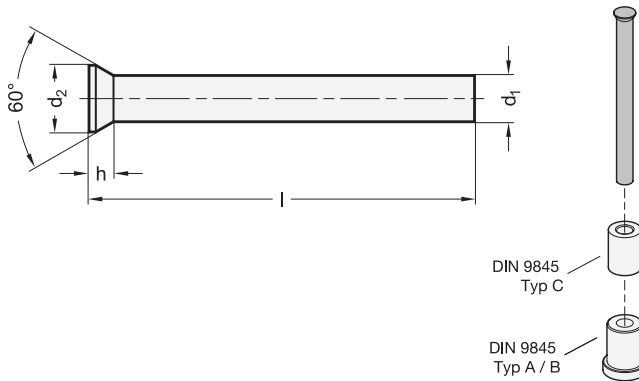

DIN 9861

Označení	d1 h6	Délka l +0.5	d2 ±0.2	h +0.2	⚖
DIN 9861-2-71-D-HSS	2	71	3	1.37	2
DIN 9861-2-80-D-HSS	2	80	3	1.37	2
DIN 9861-3-71-D-HSS	3	71	4.5	1.8	4
DIN 9861-3-80-D-HSS	3	80	4.5	1.8	4
DIN 9861-4-71-D-HSS	4	71	5.5	1.8	7
DIN 9861-4-80-D-HSS	4	80	5.5	1.8	7
DIN 9861-5-71-D-HSS	5	71	6.5	1.8	12
DIN 9861-5-80-D-HSS	5	80	6.5	1.8	12
DIN 9861-6-71-D-HSS	6	71	8	3.23	16
DIN 9861-6-80-D-HSS	6	80	8	3.23	18
DIN 9861-8-71-D-HSS	8	71	10	2.73	28
DIN 9861-8-80-D-HSS	8	80	10	2.73	32
DIN 9861-10-71-D-HSS	10	71	12	2.73	44
DIN 9861-10-80-D-HSS	10	80	12	2.73	49
DIN 9861-12-71-D-HSS	12	71	14	2.73	63
DIN 9861-12-80-D-HSS	12	80	14	2.73	71
DIN 9861-16-71-D-HSS	16	71	18	3.23	112
DIN 9861-16-80-D-HSS	16	80	18	3.23	126