

Distanční podložky

pro oblouková madla EMPC, technopolymer



MATERIÁL
Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva šedo-černá, matný povrch.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ
Distanční podložky pro oblouková madla EMPC jsou navrženy ke zvětšení vzdálenosti mezi madlem a montážním povrchem.

TECHNICKÁ DATA
Pevnost v tahu a nárazová odolnost: hodnoty F1, F2, L1 a L2 uvedené v tabulce byly získány při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.



ELESA Original design ERGOSTYLE®

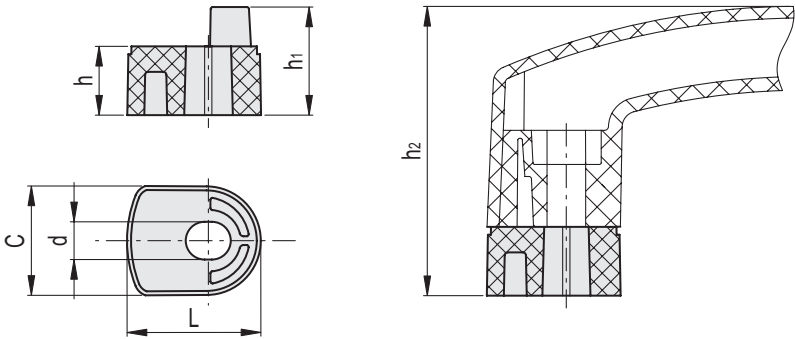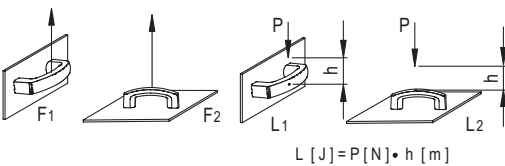

Kód	Označení	L	d	h	h1	h2	C	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
15271-C1	DS-EMPC.160-17-C1	34	9.5	17.5	27.5	72.5	28	2400	2500	20	30	24