

Ruční kolečka vroubkovaná s kulovitým koncem, ze SUPER-technopolymeru

MATERIÁL

Technopolymer SUPER na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skelnými vlákny, černá barva RAL 9005 (C9) nebo šedá barva RAL 7040 (C33).

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Kolečka DT.464-SB mají stejné rozměry jako ocelová kolečka DIN 464.


Ve spojení s přítlačnými podložkami GN 631 mohou být využita k vytvoření různých zajišťovacích systémů.

- Antikorozní.
- Odolnost proti chemickým látkám.
- Lze použít i ve venkovních podmínkách při zachování vynikající životnosti.
- Vysoká mechanická pevnost.
- Nízká hmotnost: pětkrát lehčí než ocelové provedení.

Ruční kolečko bylo testováno na 100 000 utahovacích cyklů a hodnoty utahovacího momentu se nezměnily.



ELESA Original design

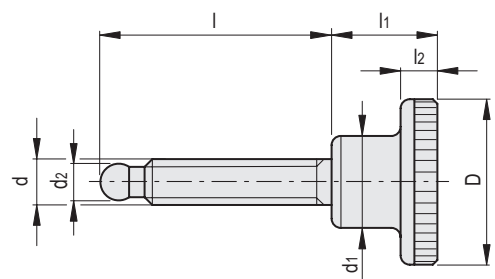

*Doplňte označení barvy, například: 317601-C9 DT.464.24-M6x25-SB-C9



Kód	Označení	D	d	d1	d2	l	l1	l2	Utahovací moment [Nm]	
317601-*	DT.464.24-M6x25-SB-*	24	M6	12	4.5	25	15	5	1	6
317603-*	DT.464.24-M6x35-SB-*	24	M6	12	4.5	35	15	5	1	7
317605-*	DT.464.30-M8x30-SB-*	30	M8	16	6.1	30	18	6	2.5	12
317607-*	DT.464.30-M8x35-SB-*	30	M8	16	6.1	35	18	6	2.5	13