

Madla

Technopolymer, snadné čištění povrchu

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva bílá, podobná RAL 9002, matný povrch.

KRYTKY ŠROUBŮ

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva bílá, podobná RAL 9002, matný povrch.

Dodáno nenamontované, montáž zatlačením, demontáž pomocí šroubováku.

STANDARDNÍ PŘÍKONÁNÍ

Průchozí otvory pro přední nebo zadní montáž pro šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, šestihrannou hlavou nebo matice.

Doporučený utahovací moment:

- zadní montáž s hladkými otvory: 10 [Nm];
- přední montáž s hladkými nebo závitovými otvory: 10 [Nm].

VLASTNOSTI A POUŽITÍ



Vhodné zejména ke zdravotnickým a potravinářským zařízením a strojům, jejichž části musejí být z hygienických důvodů často čištěny.

TECHNICKÁ DATA

Hodnoty F1, F2, L1 a L2 uvedené v tabulce byly získány odpovídajícím dynamometrickým zařízením během zlomových testů za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.



ERGOSTYLE®

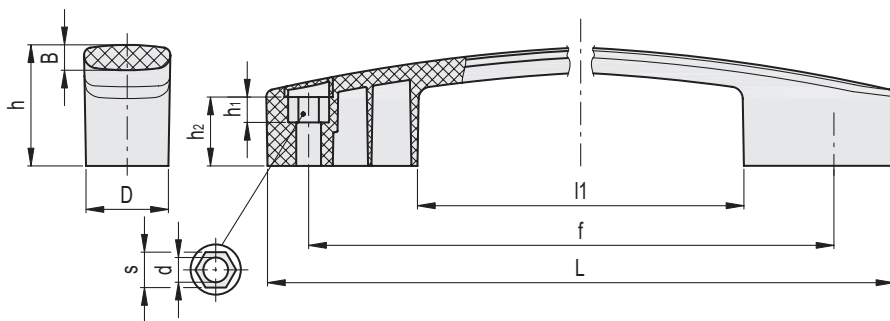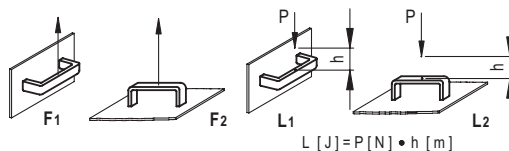

Kód	Označení	L	f	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	F1* [N]	F1# [N]	F2* [N]	F2# [N]	L1# [J]	L2# [J]	⚖
150451	EBP-L.335-8-CLEAN	335	300±1	8.5	13	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	205
150452	EBP-L.335-10-CLEAN	335	300±1	10.5	17	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	201

* Maximální provozní zatížení

Zlomové zatížení.