

Madla

Technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva šedo-černá, matný povrch.

KRYTKY ŠROUBŮ

- ECA.B: Technický polymer na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skleněnými vlákny, v barvách Elecolor, matná povrchová úprava. Dodáno nenamontované, montáž zatlačením, demontáž pomocí šroubováku.

Dostupné jsou také jako příslušenství prodávané samostatně (viz. tabulka).

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Průchozí otvory pro přední nebo zadní montáž pro šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, šestihranou hlavou nebo matice.

Doporučený utahovací moment:

- zadní montáž s hladkými otvory: 10 [Nm];
- přední montáž s hladkými nebo závitovými otvory: 10 [Nm].

TECHNICKÁ DATA

Hodnoty F1, F2, L1 a L2 uvedené v tabulce byly získány odpovídajícím dynamometrickým zařízením během zlomových testů za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

ECA.B: Krytky šroubů v barvách Elecolors (viz tabulku).

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017



ECA.B

Kód	Označení	Krytky
29832-*	ECA.B2-*	EBP-L.335

* Doplňte označení barvy (C1, ..., C17).



ERGOSTYLE® ELESA Original design

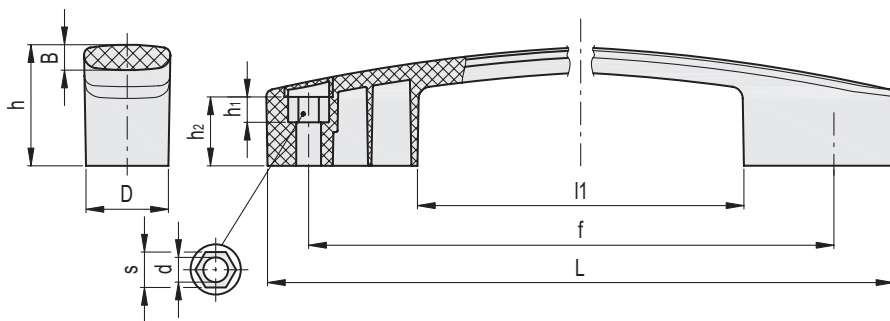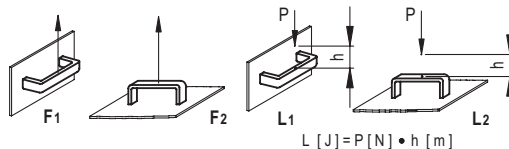

* Doplňte označení barvy krytky, např.: 260451-C2 EBP-L.335-8-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Kód	Označení	L	f	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	F1* [N]	F1# [N]	F2* [N]	F2# [N]	L1# [J]	L2# [J]	🔗
260451-*	EBP-L.335-8-*	335	300±1	8.5	13	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	205
260452-*	EBP-L.335-10-*	335	300±1	10.5	17	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	201

* Maximální provozní zatížení

Zlomové zatížení.