

## Madlo se zamykacím čepem

Pro zatažitelné posuvné dveře, technopolymer

### MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, s bezpečnostní profilovanou drážkou, barva šedo-černá, matný povrch.

### TLAČÍTKO

Tlačítko z technopolymeru na bázi acetylové pryskyřice (POM). Válcová část v červené barvě.

### KRYTKY

Technopolymer v barvách Ergostyle, lesklý povrch; dodává se s madlem, montáž zatlačením, demontáž pomocí šroubováku. Dostupné také jako samostatně prodávané příslušenství (viz. tabulka ECA).

| Kód     | Označení | Krytky  |
|---------|----------|---------|
| 29831-* | ECA.B1-* | EBR.150 |

\* Doplňte označení barvy (C1, ..., C6).

### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Průchozí otvory pro šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem.

### KLÍČ S BEZPEČNOSTNÍM PROFILEM (OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

CSN: sklopná hlava klíče z technopolymeru na bázi acetalu (POM), barva červená, tělo z profilované nerezové oceli.

### FUNKCE BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ

Dveře osazené madlem EBP-CH mohou být otevřeny pouze autorizovanými osobami, s použitím profilovaného klíče vložením do příslušné drážky.

Zavírání: stiskněte tlačítko tak, aby se červená válcová část tlačítka zcela zasunula do rukojeti, a to až do polohy rozpoznatelné podle slyšitelného zapadnutí (během zavírání nesmí být zasunut klíč).

Při zavírání pomocí rukojeti nesmí být v její drážce umístěn klíč.

Odemčení: vložte klíč do zámku a zatlačte (NEOTÁČEJTE klíčem), zařízení se s cvaknutím odemkne.

Síla potřebná k uvolnění: přibližně 50 N.

Madlo EBR-CH lze párově namontovat s neutrálním madlem EBR.

### TECHNICKÁ DATA

Pevnost v tahu a nárazová odolnost: hodnoty F1, F2, L1 a L2 uvedené v tabulce byly získány při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.

### SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Zařízení pro zajišťování klíče, s kuličkou a pružinou, v provedení z nerezové oceli AISI 316.


Mechanismus zajištění klíče s kuličkou a pružinou zajistí, že nedojde ke ztrátě klíče pokud je klíč zasunutý, když jsou dveře otevřené.

- Snížená síla při zasouvání bezpečnostního klíče (asi 30 N).


Při objednávání této verze je po vybrání požadované verze nutno doplnit příponu -F30 ke kódu a uvést popis.





ERGOSTYLE® ELESA Original design




Uzamčení tlačítko zamykání



Odemknutí

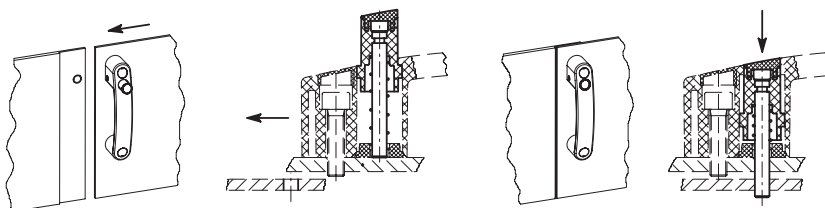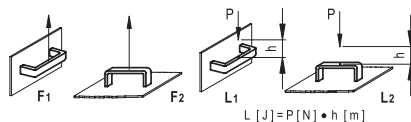

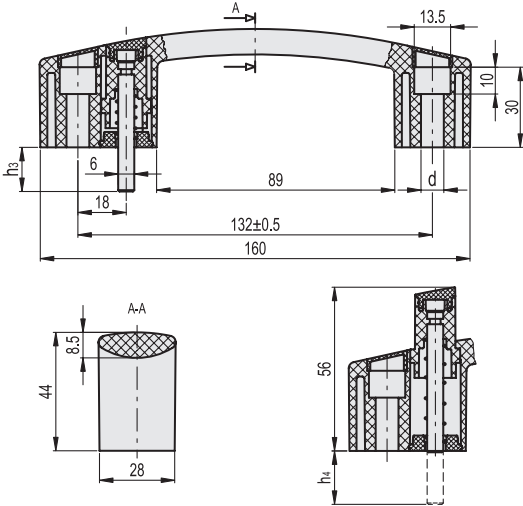

\* Doplněte označení barvy krytky, např.: 260521-C2 EBR.150-CH-6-16-C2  
C1 C2 C3 C4 C5 C6  
RAL7021 RAL2004 RAL7035 RAL1021 RAL5024 RAL3000

EBR-CH

| Kód      | Označení          | d   | h3 | h4 | F1 [N] | F2 [N] | L1 [J] | L2 [J] | ⚖   |
|----------|-------------------|-----|----|----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 260521-* | EBR.150-CH-6-16-* | 6.5 | 16 | -  | 2800   | 2900   | 35     | 8      | 86  |
| 260523-* | EBR.150-CH-6-52-* | 6.5 | 52 | 36 | 2800   | 2900   | 35     | 8      | 116 |
| 260525-* | EBR.150-CH-6-60-* | 6.5 | 60 | 44 | 2800   | 2900   | 35     | 8      | 120 |
| 260527-* | EBR.150-CH-6-65-* | 6.5 | 65 | 49 | 2800   | 2900   | 35     | 8      | 124 |
| 260529-* | EBR.150-CH-6-81-* | 6.5 | 81 | 65 | 2800   | 2900   | 35     | 8      | 132 |
| 260531-* | EBR.150-CH-8-16-* | 8.5 | 16 | -  | 2800   | 2900   | 35     | 8      | 90  |
| 260533-* | EBR.150-CH-8-52-* | 8.5 | 52 | 36 | 2800   | 2900   | 35     | 8      | 120 |
| 260535-* | EBR.150-CH-8-60-* | 8.5 | 60 | 44 | 2800   | 2900   | 35     | 8      | 126 |
| 260537-* | EBR.150-CH-8-65-* | 8.5 | 65 | 49 | 2800   | 2900   | 35     | 8      | 132 |
| 260539-* | EBR.150-CH-8-81-* | 8.5 | 81 | 65 | 2800   | 2900   | 35     | 8      | 140 |

