

Ruční kliky

Technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva šedo-černá, matný povrch.

KRYTKA NÁBOJE

- ECM.K: technický polymer na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skleněnými vlákny, v barvách Elecolor, matná povrchová úprava, montáž s přesahem. Součást dodávky.

Dostupné jsou také jako příslušenství prodávané samostatně (viz. tabulka).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Náboj z černěné oceli, vystružený otvor v toleranci H7. Otočná rukojeť I.621+x (viz. strana) z technopolymeru.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Struktura trojúhelníkových výztuh těla kliky a druh použitého technopolymeru, činí tuto kliku velmi pevnou a proto zvlášť vhodnou všude tam, kde je třeba přenášet vysoký krouticí moment.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- GN 184: axiální zajišťovací podložka brunýrovaná (viz. strana).
- ECM.K: krytka náboje z technopolymeru na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skelnými vlákny, v barvách Elecolor, matný povrch, montáž zatlačením (viz tabulka).







 C1 RAL7021	 C2 RAL2004	 C3 RAL7035	 C4 RAL1021	 C5 RAL5024	 C6 RAL3000
---	---	---	--	---	---

ECM.K

Kód	Označení	Krytka náboje pro
29633-*	ECM.K3-*	EKH.100
29634-*	ECM.K4-*	EKH.125

* Doplňte označení barvy (C1, ..., C6).

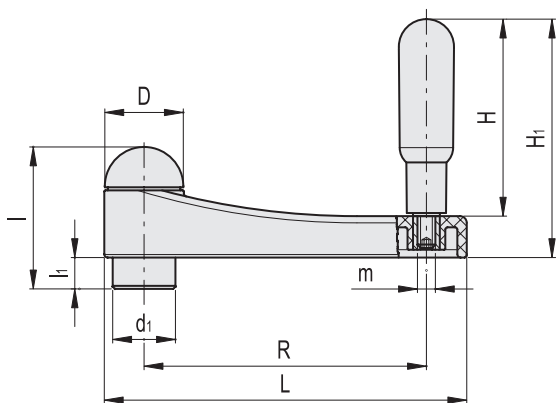

* Doplňte označení barvy krytky, např.: 210241-C2 EKH.100 A-12-C2

 C1 RAL7021	 C2 RAL2004	 C3 RAL7035	 C4 RAL1021	 C5 RAL5024	 C6 RAL3000
---	---	---	---	---	---

Kód	Označení	R	dH7	L	D	d1	d3	I	I1	I2	I3	H	H1	m	C# [Nm]	L# [J]	
210241-*	EKH.100 A-12-*	101	12	131.5	30.5	24	23.5	52.5	10	33	17	65	81	M8	200	27	231
210251-*	EKH.125 A-14-*	126	14	161.5	35	28	26.5	62	14	40	18	80	98.5	M8	350	45	316

Údaje o maximálním krouticím momentu (C) a rázové pevnosti (L) viz. Technická data (viz. strana).