

Ovládací páky

Technopolymer, navrženo pro rychlou regulaci

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva šedo-černá, matný povrch.

KRYTKA NÁBOJE

- ECB.T: technický polymer na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skleněnými vlákny, v barvách Elecolor, matná povrchová úprava, montáž s přesahem. Součást dodávky, demontáž možná pomocí šroubováku.

Dostupné jsou také jako příslušenství prodávané samostatně (viz. tabulka).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Náboj z černěné oceli, vystružený otvor v toleranci H7.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Ovládací páky ELCR. mají rovné rameno, které je rovnoběžné s povrchem zařízení ke kterému jsou instalovány. Zvláště vhodné tam, kde je úhel otáčení omezený nedostatkem místa.

ERGONOMIE

Ovládání pomocí této páky je jemné a přesné díky její masivní konstrukci. Rozšířený a zaoblený konec poskytuje účinné sevření.

OMEZENÍ ÚHLU OTÁČENÍ

Úhel otáčení může být omezený kolíky, které zapadají na spodní straně do vodící drážky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- GN 184: axiální zajišťovací podložka brunírovaná (viz. strana).
- MS.: kulička a pružina aretačního mechanismu instalovány v protilehlých otvorech d3 vyvrtaných v úhlu 180° (informace v kapitole Kuličky a pružiny) viz. strana).
- ECB.T: krytka náboje z technického polymeru na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skleněnými vlákny, v barvách Elecolor, matná povrchová úprava, montáž s přesahem (viz tabulka).

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Páky s příčnými otvory podle GN 110 (viz. strana -).




ERGOSTYLE®

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECB.T

Kód	Označení	Krytka náboje pro
29553-*	ECB.T3-*	ELCR.118

* Doplňte označení barvy (C1, ..., C6).

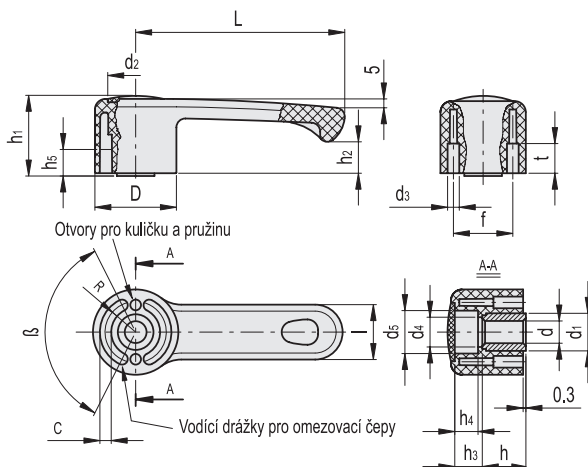

* Doplňte označení barvy krytky, např.: 212241-C2 ELCR.118 A-12-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Příklady montáže

s odpruženou kuličkou pro zajištění v jednotlivých polohách

