

Madla

Technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva šedo-černá, matný povrch.

KRYTKA

- ECA.M: technopolymer na bázi polyamidu (PA) v barvách Elecolor, matný povrch.

Součástí balení, montáž zatlačením, demontáž pomocí šroubováku. K dostání také se samostatně prodávaným příslušenstvím (viz tabulku krytů ECA.M).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Průchozí otvory pro montáž zepředu nebo zezadu pomocí dokoupitelných šroubů s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, šroubů s šestihrannou hlavou nebo matic.

TECHNICKÁ DATA

Pevnost v tahu a nárazová odolnost: hodnoty F1, F2, L1 a L2 uvedené v tabulce byly získány při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.

MONTÁŽNÍ POKYNY

Po upevnění rukojeti založte vodicí prvky krytu do příslušných drážek v rukojeti a poté na kryt s citem tlačte, dokud nezapadne na místo. Nakonec zatlačte na střed krytu, aby byl správně usazený.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ


- DS-EMPC: distanční pouzdra z technického polymeru na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny pro nastavení optimální vzdálenosti mezi rukojetí a montážním povrchem.
- ECA.M: kryt v barvách z palety Elecolors (viz tabulku).

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA.M

Kód	Označení	Krytky
29841-*	ECA.M-*	EMPC.

* Doplněte označení barvy (C1, ..., C17).

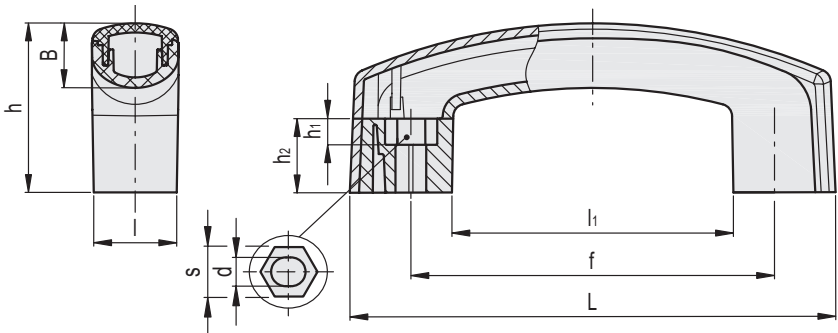


* Doplněte označení barvy krytky, např.: 260710-C2 EMPC.156-6-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017




ELESA Original design

ERGOSTYLE®

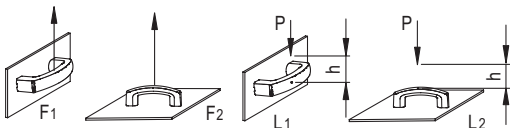

$$L [J] = P [N] \cdot h [m]$$

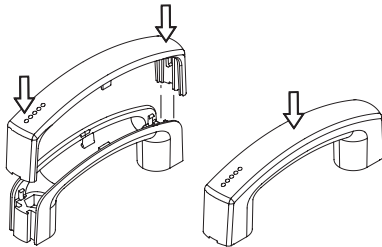

Kód	Označení	L	l	f _{±1}	d	s	h	h ₁	h ₂	B	l ₁	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
260710-*	EMPC.160-6-*	159.5	28	117±120	6.5	10	54.5	6.5	24	21	93	3000	2500	20	30	82
260711-*	EMPC.160-8-*	159.5	28	117±120	8.5	13	54.5	8.5	24	21	93	3000	2500	20	30	82