

Madla zapuštěná obousměrná

Technopolymer certifikovaný na samozhášivost, montáž zatlačením

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polymidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, certifikovaný na samozhášivost podle normy UL-94 V0, barva šedo-černá, matný povrch.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Madla zapuštěná obousměrná ERB-PF jsou vhodná pro otevírání a zavírání posuvných dveří. Ergonomický profil prohlubně umožňuje bezpečné a pohodlné uchopení.

TECHNICKÁ DATA


Certifikováno dle normy "V0" UL-94 V (Underwriters Laboratories) (informace v kapitole Technická data viz. strana) znamená, že vzorek plastových součástek s určitým tvarem a rozměry je ve vertikální poloze vystaven působení ohně po dobu 10 vteřin, přičemž se nesmí vytvořit rozžhavené kapky.

Hodnoty pevnosti v tahu (F2) uvedené v tabulce byly získány při laboratorních zkouškách s madly namontovanými na panelech ze zesíleného plechu o tloušťce 1,5 mm (plech zesílený pro účely laboratorních testů).




MONTÁŽNÍ POKYNY

1. Vyřízněte montážní otvor do panelu. Rozměry otvoru dle přiložené tabulky.
2. Před instalací madla odstraňte všechny otřepy způsobené řezáním.
3. Boční část madla s pevnými fixačními výstupky vložte do vyřezaného otvoru (Obr. 1).
4. Tlačte na opačnou část madla (elastické výstupky) dokud jej kompletně nezasunete do otvoru (Obr. 2).

ERB-PF-AE-V0		
S	X	Y
0,7 - 1	105,7 +0,2	51,7 + 0,2
> 1 - 1,5	105,7 +0,2	51,8 + 0,2
> 1,5 - 2,2	105,7 +0,2	52,2 + 0,2



ELESA Original design

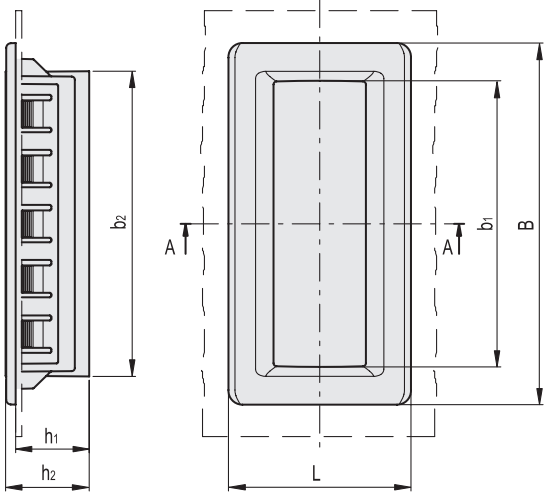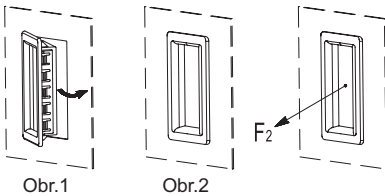

Kód	Označení	B	L	h1	h2	b1	b2	l1	l2	l3	F2 [N]	⚖
150901-C1	ERB.115-PF-AE-V0-C1	115	58	19	22	91	94	31	43.5	40	600	42