

Regulovatelné páky

Technopolymer, rychlá montáž

TĚLESO PÁKY

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva šedo-černá, matný povrch.

TLAČÍTKO

Technopolymer, barva oranžová RAL 2004, lesklý povrch. Na vyžádání a pro dostatečné množství lze dodat v některé jiné barvě Ergostyle.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Upínací prvek s připevňovacím čepem vyrobený z technopolymeru vyztuženého skelnými vlákny, barva černá, drážkovaná předřazená část pro usnadnění počátečního záběru. Vratná pružina z nerezové oceli AISI 302.

Pro rychlou montáž (ELESA patent) vnitřní šestihran pro šrouby dle ISO 10664 pro nástroj T15 TORX® (registrovaná značka firmy TEXTRON INC.).

- **ERX-AV-B:** pouzdro z mosazi, slepý závitový otvor.
- **ERX-AV-p:** závitový čep z pozinkované oceli se zkoseným plochým koncem podle UNI 947 : ISO 4753 (informace v kapitole Technická data viz. strana A11).

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

I když má regulovatelná páka ERX.AV tlačítko z plastu, je možné během montáže rychlé počáteční zašroubování elektrickým nebo pneumatickým šroubovákem s kontrolou utahovacího momentu.

ODOLNOST PROTI NAMÁHÁNÍ

Informace v kapitole ERX. (viz. strana 304).

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Těleso páky v oranžové barvě.


Závitová pouzdra a čepy s různými závity.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Pro přestavení páky během upínání do jiné polohy zvedněte páku tak, aby se uvolnilo ozubení upínacího mechanismu ze záběru a otočte páku do požadované polohy. Po uvolnění páky zasune vratná pružina ozubení automaticky zpátky do záběru.



ERGOSTYLE®

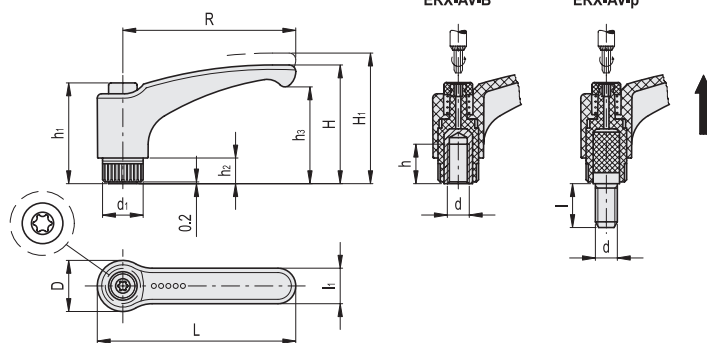

ERX-AV-B

Kód	Označení	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Počet zubů	
233158-C2	ERX.78 AV B-M10-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	18	45	12	44	19	16	24	44
233163-C2	ERX.78 AV B-M12-C2	79	M12	91.5	24.5	54	58	17	45	12	44	19	16	24	43

ERX-AV-p

Kód	Označení	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Počet zubů	
234518-C2	ERX.78 AV p-M10x20-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	20	16	24	58
234528-C2	ERX.78 AV p-M10x30-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	30	16	24	64
234538-C2	ERX.78 AV p-M10x40-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	40	16	24	70
234543-C2	ERX.78 AV p-M10x50-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	50	16	24	76