

Trubková madla

Oválný příčný řez, technopolymer a hliník, snadné čištění

RAMENA MADLA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva bílá, podobná RAL 9002, matný povrch.

STŘEDOVÉ KRYTKY

ECA.V: Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva bílá, podobná RAL 9002, lesklý povrch, montáž zatlačením. Součást dodávky, demontáž možná pomocí šroubováku. Dostupné jsou také jako příslušenství prodávané samostatně (viz. tabulka).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Průchozí otvory pro šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, šrouby se šestihrannou hlavou nebo standardní matice.

Hliníková trubka, lakovaná barvou bílou podobnou RAL 9002, lesklý povrch.

Doporučený utahovací moment:

- zadní montáž s hladkými otvory: 8 [Nm];

- přední montáž s hladkými nebo závitovými otvory: 15 [Nm].

ERGONOMIE A DESIGN

Velký průměr trubky poskytuje kvalitní a pohodlné uchopení.

TECHNICKÁ DATA

Pevnost v tahu: hodnota F2 uvedená v tabulce, byla získána při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Různé délky.





ERGOSTYLE® ELESa Original design

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

ECA.V: uzavírací krytky z technického polymeru na bázi polyamidu (PA), v bílé barvě podobné RAL 9002 (CLEAN), lesklý povrch, montáž zatlačením.

ECA.V

Kód	Označení	Krytky pro
29873	ECA.V-CLEAN	EVH-CLEAN

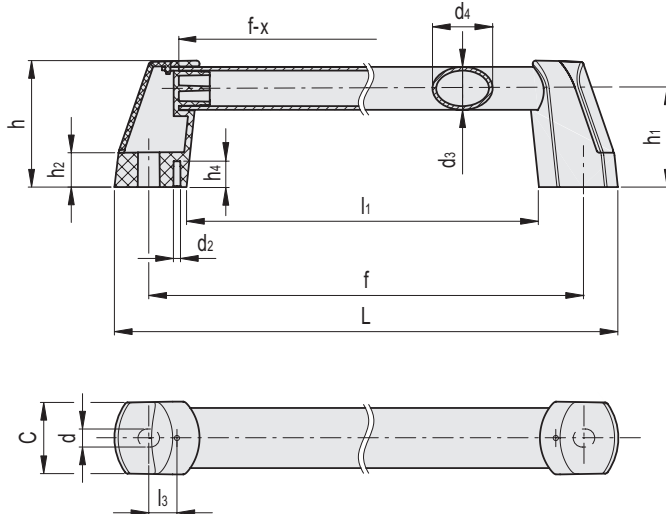

Kód	Označení	d2	d3	f±1	L	d	d4	h	h1	h2	h4	l1	l3	C	x	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
150811	EVH.300-CLEAN	4	25	300	340	10.5	35	74	57.5	20	15	256	16.4	42.5	35	3200	4200	235
150813	EVH.350-CLEAN	4	25	350	390	10.5	35	74	57.5	20	15	306	16.4	42.5	35	3000	3500	268
150815	EVH.400-CLEAN	4	25	400	440	10.5	35	74	57.5	28	15	356	16.4	42.5	35	2700	3100	456
150817	EVH.500-CLEAN	4	25	500	540	10.5	35	74	57.5	20	15	456	16.4	42.5	35	2100	2400	301
150819	EVH.600-CLEAN	4	25	600	640	10.5	35	74	57.5	20	15	556	16.4	42.5	35	1300	1900	335
150821	EVH.700-CLEAN	4	25	700	740	10.5	35	74	57.5	20	15	656	16.4	42.5	35	1200	1600	368

* Maximální provozní zatížení

Zlomové zatížení