

Trubková madla

Oválný příčný řez, technopolymer a hliník

RAMENA MADLA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva šedo-černá, matný povrch.

STŘEDOVÉ KRYTKY

- ECA.V: technický polymer na bázi polyamidu (PA) v barvách Elecolor, matná povrchová úprava, montáž s přesahem. Součást dodávky, demontáž možná pomocí šroubováku.
Dostupné jsou také jako příslušenství prodávané samostatně (viz. tabulka).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Průchozí otvory pro šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, šrouby se šestihrannou hlavou nebo standardní matice.
- **EVH-EP:** hliníková trubka, práškově lakovaná, barva grafitová metalíza, matný povrch. Vysoká odolnost proti opotřebení, poškrábání a chemickým látkám. Nevystavovat trvalému působení vařící vody nebo páry.
- **EVH-AN:** hliníková trubka eloxovaná, barva přírodní.
Doporučený utahovací moment:
- zadní montáž s hladkými otvory: 8 [Nm];
- přední montáž s hladkými nebo závitovými otvory: 15 [Nm].

ERGONOMIE A DESIGN

Velký průměr trubky poskytuje kvalitní a pohodlné uchopení.

TECHNICKÁ DATA

Pevnost v tahu: hodnota F2 uvedená v tabulce, byla získána při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Různé délky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

ECA.V: uzavírací krytky z technického polymeru na bázi polyamidu (PA), v barvách Elecolor, lesklý povrch, montáž zatlačením.



ERGOSTYLE® ELESA Original design




C1 C2 C3 C4 C5 C6 C17
RAL7021 RAL2004 RAL7035 RAL1021 RAL5024 RAL3000 RAL6017

ECA.V


Kód	Označení	Krytky pro
29873--*	ECA.V--*	EVH.

* Doplňte označení barvy (C1, ..., C17).

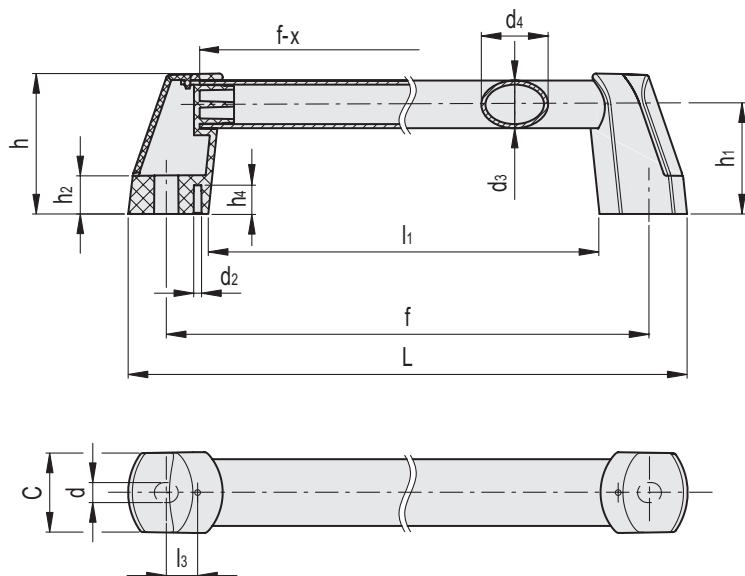

* Doplňte označení barvy krytky, např.: 262301-C2 EVH.300-EP-C2

C1 RAL7021 **C2** RAL2004 **C3** RAL7035 **C4** RAL1021 **C5** RAL5024 **C6** RAL3000 **C17** RAL6017



EVH-EP

Kód	Označení	d3	f±1	L	d	d4	h	h1	h2	h4	l1	l3	d2	C	x	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
262301-*	EVH.300-EP-*	25	300	340	10.5	35	74	57.5	20	15	256	16.4	4	42.5	35	3200	4200	235
262311-*	EVH.350-EP-*	25	350	390	10.5	35	74	57.5	20	15	306	16.4	4	42.5	35	3000	3500	268
262321-*	EVH.400-EP-*	25	400	440	10.5	35	74	57.5	20	15	356	16.4	4	42.5	35	2700	3100	456
262331-*	EVH.500-EP-*	25	500	540	10.5	35	74	57.5	20	15	456	16.4	4	42.5	35	2100	2400	301
262341-*	EVH.600-EP-*	25	600	640	10.5	35	74	57.5	20	15	556	16.4	4	42.5	35	1300	1900	335
262351-*	EVH.700-EP-*	25	700	740	10.5	35	74	57.5	20	15	656	16.4	4	42.5	35	1200	1600	368

EVH-AN

Kód	Označení	d3	f±1	L	d	d4	h	h1	h2	h4	l1	l3	d2	C	x	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
262303-*	EVH.300-AN-*	25	300	340	10.5	35	74	57.5	20	15	256	16.4	4	42.5	35	3200	4200	235
262313-*	EVH.350-AN-*	25	350	390	10.5	35	74	57.5	20	15	306	16.4	4	42.5	35	3000	3500	268
262323-*	EVH.400-AN-*	25	400	440	10.5	35	74	57.5	20	15	356	16.4	4	42.5	35	2700	3100	268
262333-*	EVH.500-AN-*	25	500	540	10.5	35	74	57.5	20	15	456	16.4	4	42.5	35	2100	2400	301
262343-*	EVH.600-AN-*	25	600	640	10.5	35	74	57.5	20	15	556	16.4	4	42.5	35	1300	1900	335
262353-*	EVH.700-AN-*	25	700	740	10.5	35	74	57.5	20	15	656	16.4	4	42.5	35	1200	1600	368

* Maximální provozní zatížení

Zlomové zatížení