

## Ruční kola pro ukazatele polohy

### Technopolymer

#### MATERIÁL

Technopolymer na bázi polypropylenu (PP) vyztužený skelnými vlákny, barva šedo-černá, matný povrch.

#### OTOČNÁ RUKOJEŤ

IEL+x-SOFT (viz. strana 572) z technopolymeru, povrch potažený měkkým "soft-touch" chemicky vázaným elastomerem (TPE), barva černá, matný povrch.

#### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Náboj z černěné oceli, vystružený otvor v toleranci H7. Zadní příruba s vnitřním ozubením z technopolymeru na bázi acetalu (POM). Šroub a zajišťovací kolík z černěné oceli.

#### VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Toto ruční kolo tvarované EWW-XX bylo zkonstruováno pro montáž na ovládací hřídele strojů nebo zařízení a speciálně pro skladovací a manipulační systémy.

#### ERGONOMIE A DESIGN

Snížený profil kola je vhodný pro montáž na ovládací panely, protože vyčnívající části jsou redukovány na minimum.

#### VOLBA UKAZATELE (OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

Ruční kola tvarovaná mohou být použita s ukazateli polohy PA02 (viz. strana ), PA12 (viz. strana 699) nebo PW12 (viz. strana 700) pro určené polohy.


Podívejte se také na "Montážní pokyny" (viz. strana 692) pro ukazatele polohy s nepřímým náhonem typ P.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Axiální zajišťovací podložka, typ GN 184 (viz. strana 971).
- Středová krytka CP-XX (viz. strana 715) pro montáž místo ukazatele polohy.

#### SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Ruční kolo tvarovaná EWW+XX je také možné použít s ukazateli polohy gravitačními.

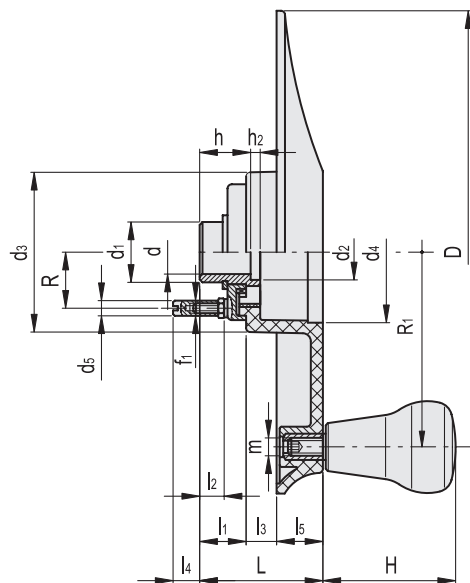

| Kód       | Označení                | D   | L  | dH7 | h  | d1 | d2   | d3 | d4   | d5 | f1 | h2 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | H  | m   | R    | R1 |  |  |
|-----------|-------------------------|-----|----|-----|----|----|------|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 208141-C0 | EWV.240-PXX2+IEL-A20-C0 | 240 | 59 | 20  | 24 | 30 | 25.5 | 79 | 68.5 | 6  | M4 | 4  | 21 | 13 | 15 | 13 | 23 | 65 | M10 | 28.5 | 97 | 810                                                                                   |  |