

Kabel konektoru M12x1

Pro ESC-SFT

KABEL

Kabel s šedým pláštěm z PVC $\varnothing$ 5,8 mm, délka 2,5 nebo 5 m.

KONEKTOR (STUPEŇ KRYTÍ IP67)

8kolíková vnější zásuvka M12x1 s pouzdem z technopolymeru na bázi polyamidu (PA) a držákem kontaktů.

MATICE

Matice z nerezové oceli AISI 316.


KOMPATIBILITA

ESC-SFT: rukojeti s vestavěným bezpečnostním spínačem (viz. strana -).



Technická data	
Průřez vodičů	6xAWG 24 STYLE 2517
Maximální použitelné napětí	30Vac/dc
Maximální intenzita proudu	1A
Odpor izolace	$\geq 100\text{M}\Omega$ 500VDC
Provozní teplota	-25°C, +80°C
Stupeň krytí	IP67 *

* Se správně přišroubovaným konektorem

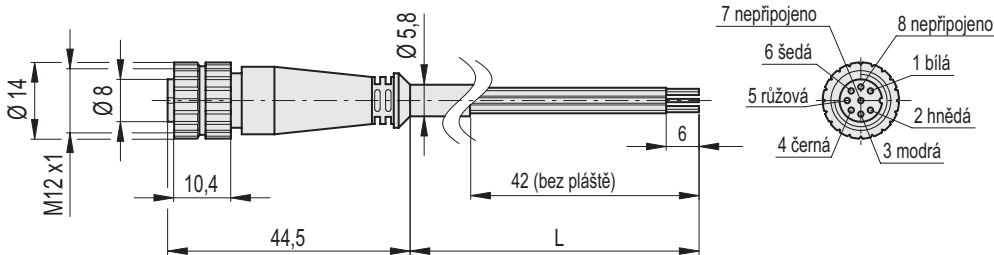

Kód	Označení	L	Δ
426513	FC-ESC-P8-2.5	2500	225
426516	FC-ESC-P8-5.0	5000	423