

Středová vodítka s valivými tělesy

Technopolymer, hliník, nerezová ocel

PROFIL

Hliník eloxovaný, barva přírodní, matný povrch.

PODPĚRA ČEPŮ

Technopolymer na bázi polyacetátu (POM), barva bílá.

ČEPY

Nerezová ocel AISI 304.

KLADKY

Technopolymer na bázi polyetylenu (PE), barva šedá.

STANDARDNÍ PŘÍKONENÍ

- **GCA-2-RS**: s tvarovanými valivými tělesy, kulový kontakt.
- **GCA-2-RC**: s válcovými valivými tělesy.
- **GCA-2-RT**: s tvarovanými valivými tělesy, válcový kontakt.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Středová vodítka GCA-2 jsou samonosné konstrukce a jsou určena pro boční vedení produktů, které mají omezené svislé rozměry na pásovéch dopravnících (obrázek 1).

V závislosti na přepravovaném produktu se doporučuje používat následující:

- GCA-2-RS: pro vedení produktů v plechovkách nebo plastových nádobách;
- GCA-2-RC: pro vedení kartónových produktů pro zajištění vyšší plynulosti;
- GCA-2-RT: pro vedení skleněných produktů, v případě náhodného rozbití usnadňují odstranění úlomků.


Dodává se sestaveno v tyčích po 1440 nebo 3000 mm délky.

SPECIÁLNÍ PŘÍKONENÍ NA VYŽÁDÁNÍ


- Středová vodítka s valivými tělesy v různých barvách.
- Středová vodítka s kolíky z technopolymeru na bázi acetátové pryskyřice (POM).

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ


- BDG: pozinkované ocelové spojovací lišty pro vodítka.
- TGL: krytka pro vodítka.
- PGC-2: oddělovací blok pro středová vodítka.
- MPG-P: Montážní čep
- MPG-V: šroub s kladivovou hlavou z pozinkované oceli (Viz GLA 1).

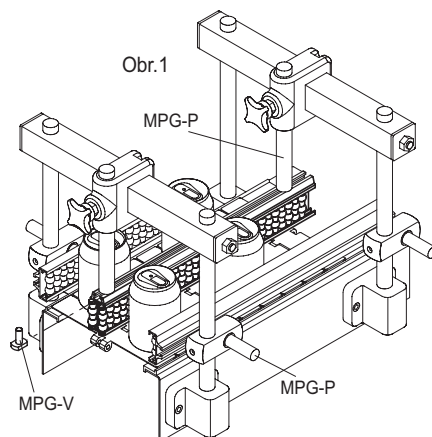


GCA-2-RS

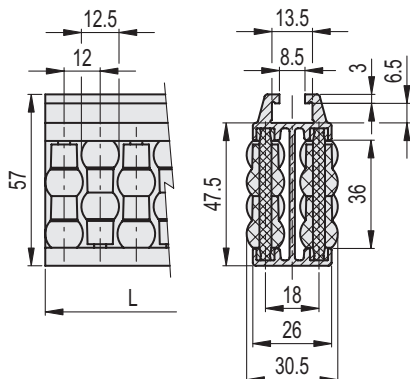

GCA-2-RC



GCA-2-RT



GCA-2-RS

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	L	△
419125	GCA-2-RS-57-1440	1440	3170
419121	GCA-2-RS-57-3000	3000	6600

GCA-2-RC

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	L	△
419126	GCA-2-RC-57-1440	1440	3170
419122	GCA-2-RC-57-3000	3000	6600

GCA-2-RT

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	L	△
419124	GCA-2-RT-57-1440	1440	3170
419123	GCA-2-RT-57-3000	3000	6600