

# Lineární středová vodítka

Plochý profil, nerezová ocel, PEEK

## VODICÍ PROFIL

Nerezová ocel AISI 304 s technopolymerovým povlakem (PEEK), šedá barva.

## HORNÍ RAMENA S BOČNÍ MONTÁŽÍ




Eloxovaný hliník.

## VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Středová vodítka GLF se obecně používají k bočnímu vedení svazků teplem smrštitelné polyetylenové fólie na páslech dopravníků. Povlak z materiálu PEEK zaručuje maximální valivý odpor produktu. Vhodné pro použití při vysokých teplotách. Minimální tloušťka povlaku 40 µ, maximální 50 µ. Dodáváno v podobě tyčí o délce 1500 nebo 3000 mm.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- BDG: uchycení desky k vodítkům.
- TGLF: krytka pro vodítka.
- GGLF: lineární kloub vedení.
- PGC-2: oddělovací blok pro středová vodítka.
- MPG-P: montážní čep vedení.
- MPG-V: šroub s kladivovou hlavou z pozinkované oceli.

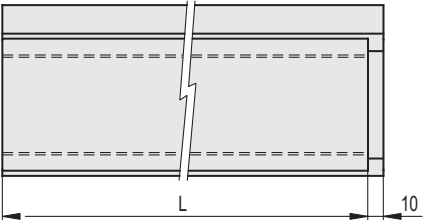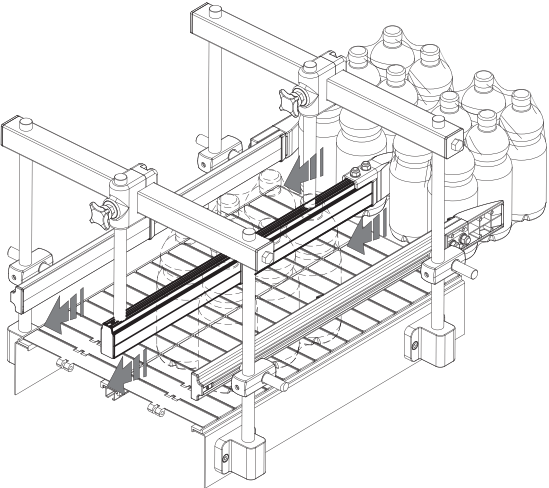

STAINLESS STEEL

| Kód    | Označení    | L    | △    |
|--------|-------------|------|------|
| 419091 | GCF-46-1500 | 1500 | 2250 |
| 419092 | GCF-46-2990 | 2990 | 4500 |