

Boční vodička s valivými tělesy

Technopolymer, hliník, nerezová ocel

PROFIL

Hliník eloxovaný, barva přírodní, matný povrch.

PODPĚRA ČEPŮ

Technopolymer na bázi polyacetálu (POM), barva bílá.

ČEPY

Nerezová ocel AISI 304.

KLADKY

Technopolymer na bázi polyetylenu (PE), barva šedá.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- GLA-1-RS: s tvarovanými valivými tělesy, kulový kontakt.
- GLA-1-RC: s válcovými valivými tělesy.
- GLA-1-RT: s tvarovanými valivými tělesy, válcový kontakt.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Boční vodička GLA-1 jsou samonosné konstrukce a jsou určena pro boční vedení produktů, které mají omezené svislé rozměry na pásovéch dopravnících (obrázek 1).

V závislosti na přepravovaném produktu se doporučuje používat následující:

- GLA-1-RS: pro vedení produktů v plechovkách nebo plastových nádobách;
- GLA-1-RC: pro vedení kartónových produktů pro zajištění vyšší plynulosti;
- GLA-1-RT: pro vedení skleněných produktů, v případě náhodného rozbití usnadňují odstranění úlomků.


Dodává se sestaveno v tyčích po 1440 nebo 3000 mm délky.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ



- Boční vodička s valivými tělesy v různých barvách.
- Boční vodička s kolíky z technopolymeru na bázi acetátové pryskyřice (POM).

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- BDG: pozinkované ocelové spojovací lišty pro vodička.
- TGL: krytka pro vodička.
- PGL-1: oddělovací blok pro boční vodička.
- MPG-P: Montážní čep
- MPG-V: šroub s kladivovou hlavou z pozinkované oceli

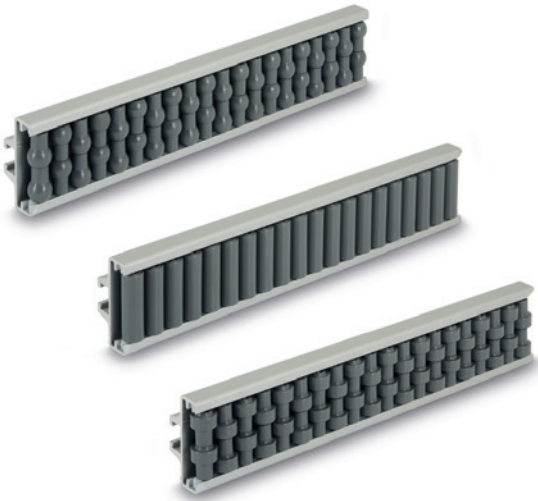


Obr.1

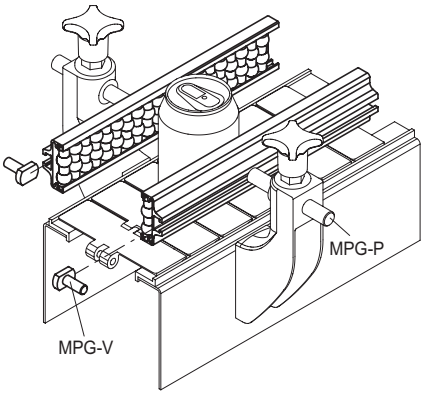

GLA-1-RS


GLA-1-RC

GLA-1-RT

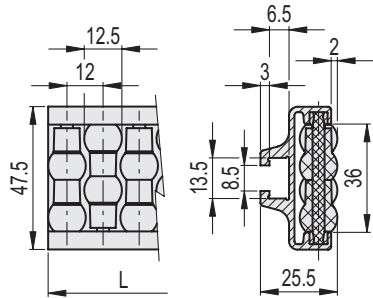


GLA-1-RS

STAINLESS STEEL



GLA-1-RC

STAINLESS STEEL



GLA-1-RT

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	L	Δ
419104	GLA-1-RS-48-1440	1440	1630
419101	GLA-1-RS-48-3000	3000	3400

Kód	Označení	L	Δ
419105	GLA-1-RC-48-1440	1440	1630
419102	GLA-1-RC-48-3000	3000	3400

Kód	Označení	L	Δ
419106	GLA-1-RT-48-1440	1440	1630
419133	GLA-1-RT-48-3000	3000	3400