

Boční vodítka s valivými tělesy

Technopolymer, hliník, nerezová ocel

PROFIL

Hliník eloxovaný, barva přírodní, matný povrch.

PODPĚRA ČEPŮ

Technopolymer na bázi polyacetátu (POM), barva bílá.

ČEPY

Nerezová ocel AISI 304.

KLADKY

Technopolymer na bázi polyetylenu (PE), barva šedá.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- GLA-2-RS: s tvarovanými valivými tělesy, kulový kontakt.
- GLA-2-RC: s válcovými valivými tělesy.
- GLA-2-RT: s tvarovanými valivými tělesy, válcový kontakt.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Boční vodítka GLA-2 jsou samonosné konstrukce a jsou určena pro boční vedení produktů, které mají důležité svislé rozměry na pásovéch dopravnících (obrázek 1).

V závislosti na přepravovaném produktu se doporučuje používat následující:

- GLA-2-RS: pro vedení produktů v plechovkách nebo plastových nádobách;
- GLA-2-RC: pro vedení kartónových produktů pro zajištění vyšší plynulosti;
- GLA-2-RT: pro vedení skleněných produktů, v případě náhodného rozbití usnadňují odstranění úlomků.


Dodává se sestaveno v tyčích po 1440 nebo 3000 mm délky.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ


- Boční vodítka s valivými tělesy v různých barvách.
- Boční vodítka s kolíky z technopolymeru na bázi acetátové pryskyřice (POM).

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- BDG: pozinkované ocelové spojovací lišty pro vodítka.
- TGL: krytka pro vodítka.
- PGL-2: oddělovací blok pro boční vodítka.
- MPG-P: Montážní čep
- MPG-V: šroub s kladivovou hlavou z pozinkované oceli (Viz GLA 1).

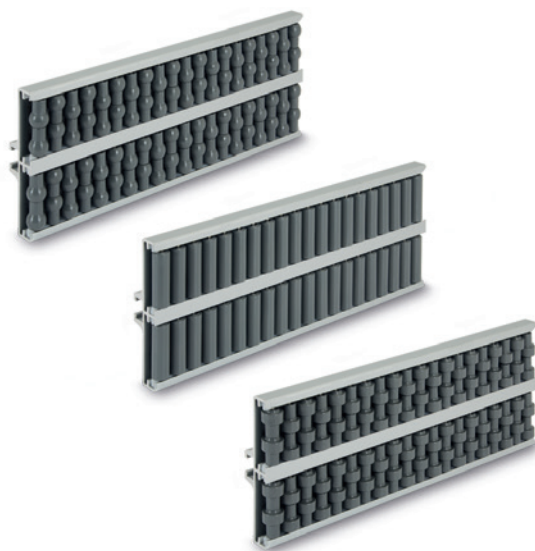


Obr.1

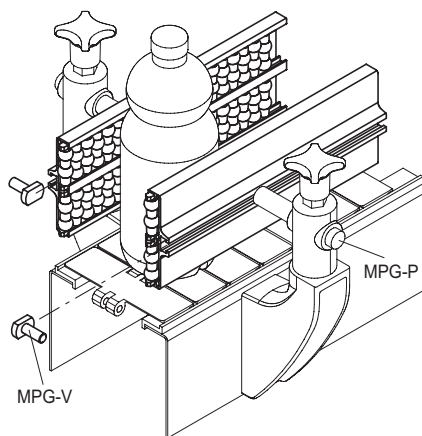

GLA-2-RS

GLA-2-RC

GLA-2-RT

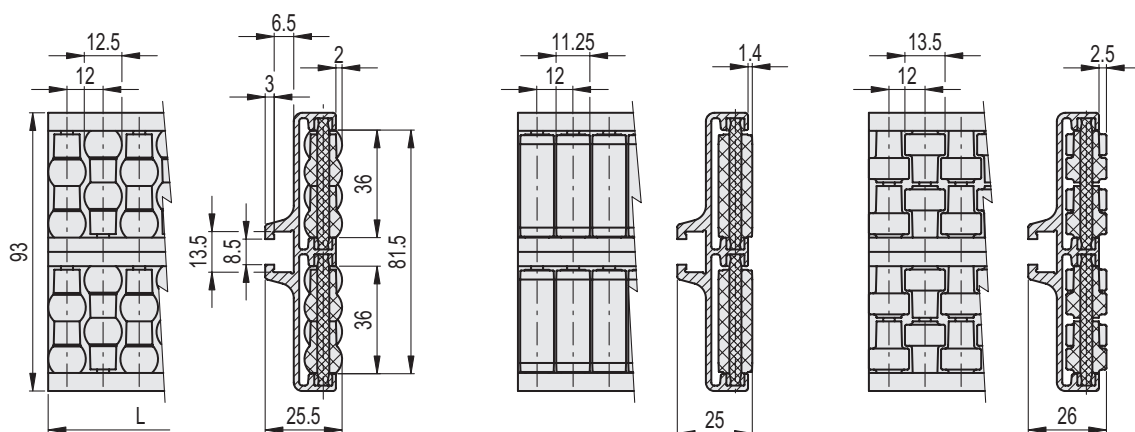

GLA-2-RS

STAINLESS STEEL

GLA-2-RC

STAINLESS STEEL

GLA-2-RT

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	L	⚖
419115	GLA-2-RS-93-1440	1440	3170
419111	GLA-2-RS-93-3000	3000	6600

Kód	Označení	L	⚖
419114	GLA-2-RC-93-1440	1440	3170
419112	GLA-2-RC-93-3000	3000	6600

Kód	Označení	L	⚖
419116	GLA-2-RT-93-1440	1440	3170
419113	GLA-2-RT-93-3000	3000	6600