

Hladká boční vodítka

Tvarovaný profil, technopolomer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyetylenu (HMW-PE), barva černá.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- GLC-20: s okrajem 20 mm.
- GLC-40: s okrajem 40 mm.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Vodicí kolejnice GLC jsou určeny k bočnímu vedení produktů, které mají různé svislé rozměry, na pásovéch dopravnících.

Polyetylen s vysokou molekulární hmotností (HMW-PE) má vysokou odolnost proti opotřebování a díky svému nízkému koeficientu tření je obzvláště vhodný pro vysokorychlostní pohyb.

V závislosti na přepravovaném produktu se doporučuje používat následující:

- GLC-20: pro vedení produktů s omezenými svislými rozměry (obrázek 1);
- GLC-40: pro vedení produktů s důležitými svislými rozměry (obrázek 2);


Dodáváno v podobě tyčí o délce 1500 nebo 3000 mm.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ


Vodicí kolejnice v různých barvách.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Držáky vedení MPG-2S.

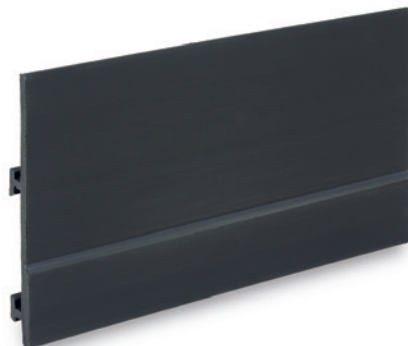


Obr.1

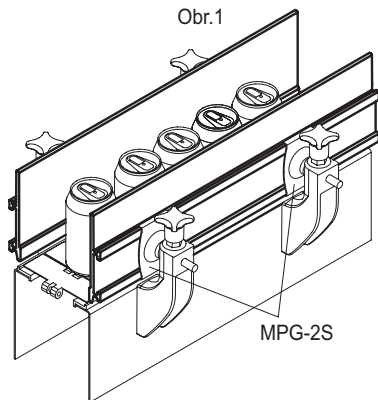


GLC-20

Obr.2

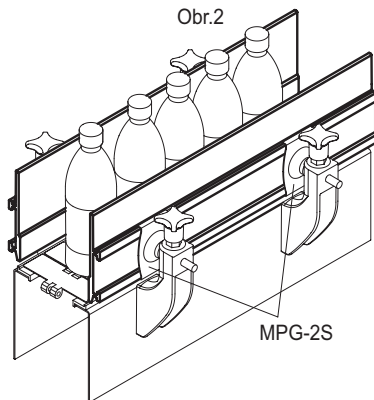

GLC-40

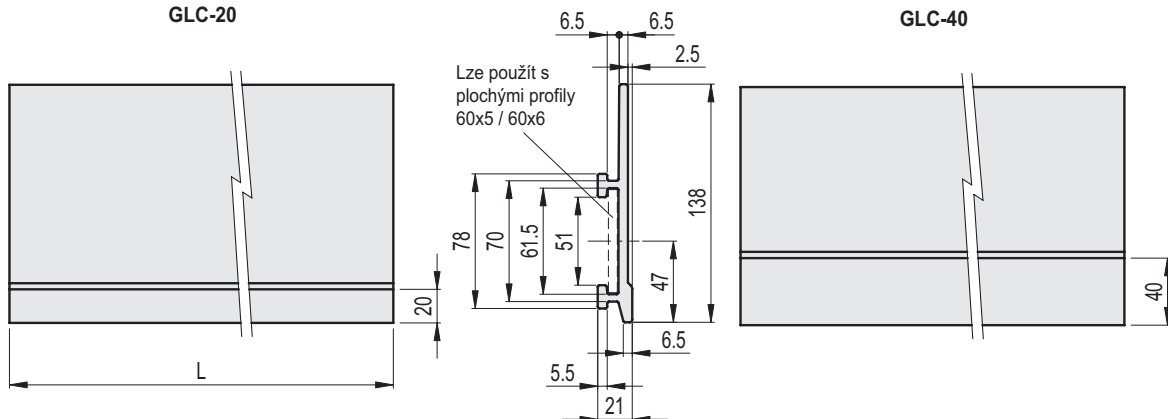

GLC-20

Kód	Označení	L	Δ
419195	GLC-138-20-1500	1500	1650
419191	GLC-138-20-3000	3000	3300

GLC-40

Kód	Označení	L	Δ
419194	GLC-138-40-1500	1500	1650
419192	GLC-138-40-3000	3000	3300