

Lineární boční vodítka

Plochý profil, nerezová ocel, PEEK

VODICÍ PROFIL

Nerezová ocel AISI 304 s technopolymerovým povlakem (PEEK), šedá barva.

HORNÍ RAMENA S BOČNÍ MONTÁŽÍ





Eloxovaný hliník.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Boční vodítka GLF se obecně používají k bočnímu vedení svazků teplem smrštitelné polyetylenové fólie na páslech dopravníků. Povlak z materiálu PEEK zaručuje maximální valivý odpor produktu. Vhodné pro použití při vysokých teplotách. Minimální tloušťka povlaku 40 μ, maximální 50 μ. Dodáváno v podobě tyčí o délce 1500 nebo 3000 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- GGLF: lineární kloub vedení.
- TGLF: koncová krytka.
- BDG: uchycení desky k vodítkům.
- MPG-P: montážní čepy vodítek.
- MPG-V: šroub s T-hlavou.
- PGL-1: oddělovací blok pro boční vodítka.

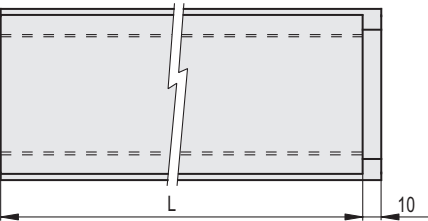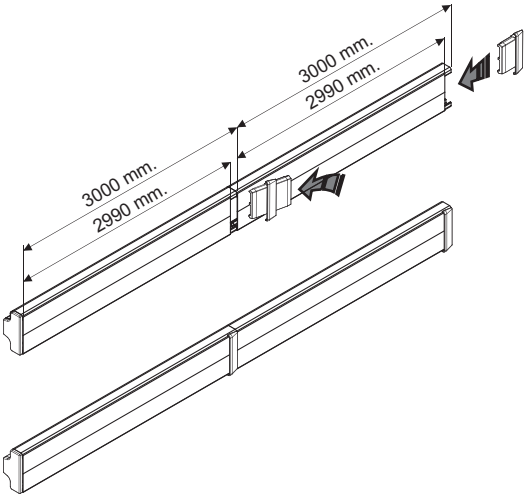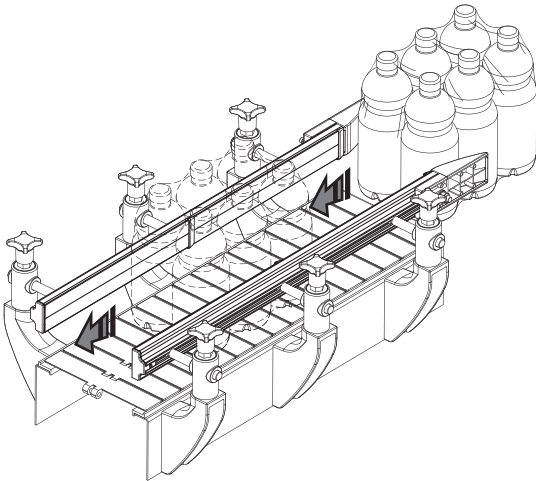

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	L	△
419095	GLF-46-1500	1500	1675
419096	GLF-46-2990	2990	3350