

Lineární boční vodítka

Šetřič štítků, tvarový profil, technopolymer, nerezová ocel

VODICÍ PROFIL

Technopolymer na bázi polyetylenu (HMW-PE), barva přírodní.

HORNÍ RAMENA S BOČNÍ MONTÁŽÍ

Nerezová ocel AISI 304.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Boční vodítko GLT se používá k bočnímu vedení produktů s dobrou stabilitou (obr. 1) na pásech dopravníku, aniž by zanechávalo stopy na nádobách.

Obvykle se používá v situacích, kdy chcete zabránit roztržení štítků na produktech.

Polyetylen s vysokou molekulární hmotností (HMW-PE) má vysokou odolnost proti opotřebování a díky svému nízkému koeficientu tření je obzvláště vhodný pro vysokorychlostní pohyb.




Dodáváno v podobě tyčí o délce 1500 nebo 3000 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Držáky vedení: MPG-T, MPG-2T, MPG-T-S.



Obr.1

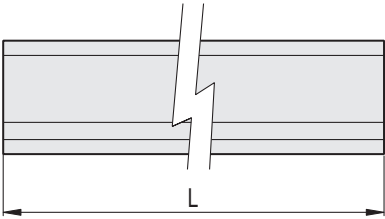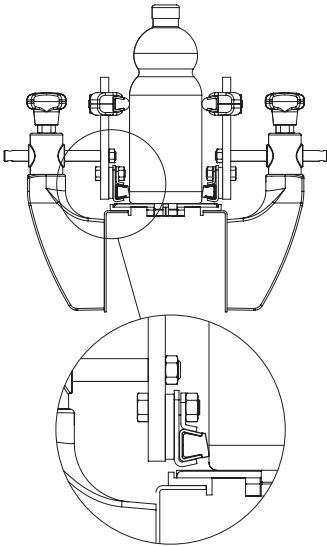

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	L	⚖
419338	GLL-2-1500	1500	1038
419339	GLL-2-3000	3000	2076