

Lineární boční vodítka, vysoká teplota

Plochý profil, technopolymer, nerezová ocel

VODICÍ PROFIL

Technopolymer na bázi polytetrafluoroethylenu (PTFE), barva přírodní.

HORNÍ RAMENA S BOČNÍ MONTÁŽÍ

Nerezová ocel AISI 304.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Boční vodítka GLP-HP se používají pro boční vedení produktů s různými rozměry na pásovéch dopravnících (obrázek 1); určena k použití při vysokých teplotách, například v troubách, fritézách, parních komorách. Mohou být použita jako podpěry pro kovové sítě uvnitř trub (obrázek 2).

Dodáváno v podobě tyčí o délce 1500 nebo 3000 mm.



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Držáky vedení MPG-S, MPG-2, MPG.




Koncové držáky pro lineární boční vodítka TGLT.



Obr.2

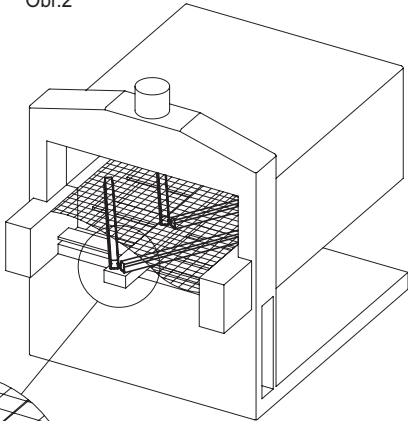

Obr.1

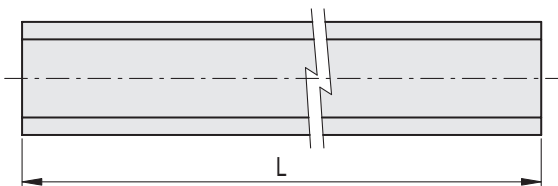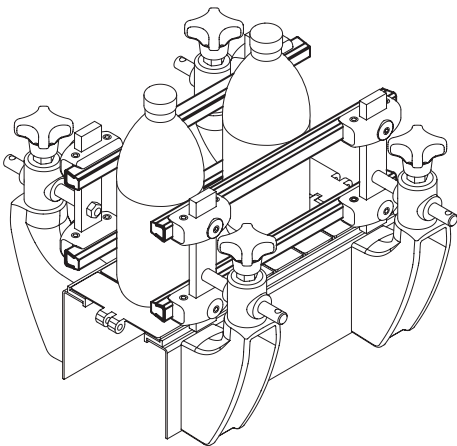

GLP-HT

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	L	Δ
419206	GLP-HT-12-1500	1500	1470
419207	GLP-HT-12-3000	3000	2880