

Lineární boční vodítka

Plochý profil, technopolymer, nerezová ocel

VODICÍ PROFIL

Technopolymer na bázi polyetylenu (HMW-PE), barva přírodní.

HORNÍ RAMENA S BOČNÍ MONTÁŽÍ

Nerezová ocel AISI 304.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- GLP-12: šířka kontaktní plochy asi 12 mm.
- GLP-32: šířka kontaktní plochy asi 32 mm.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Boční vodítka GLP se používají pro boční vedení produktů s různými rozměry na pásových dopravnících (obrázek 1); nezanechávají žádné stopy na nádobách.

Polyetylen s vysokou molekulární hmotností (HMW-PE) má vysokou odolnost proti opotřebování a díky svému nízkému koeficientu tření je obzvláště vhodný pro vysokorychlostní pohyb.


V závislosti na přepravovaném produktu se doporučuje používat následující:

- GLP-12: pro vedení produktů s menšími rozměry nebo pro kombinaci s vodítky GLP-32 (obrázek 1);
 - GLP-32: pro vedení produktů s většími svislými rozměry;
- Dodáváno v podobě tyčí o délce 1500 nebo 3000 mm.


PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Držáky vedení MPG-S, MPG-2, MPG.

Koncové držáky pro lineární boční vodítka TGLT.




Obr.1




Obr.2

GLP-12

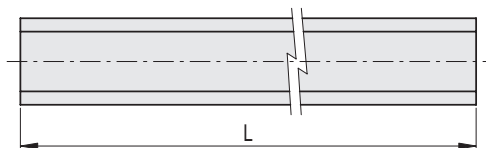

GLP-32

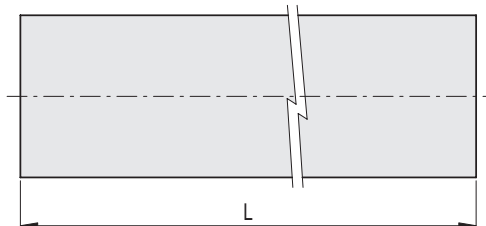

GLP-12

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	L	Δ
419204	GLP-12-1500	1500	1038
419201	GLP-12-3000	3000	2070

GLP-32

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	L	Δ
419205	GLP-32-1500	1500	1320
419202	GLP-32-3000	3000	2640