

Lineární boční vodítka

Oblý profil R20, technopolymer, nerezová ocel

VODICÍ PROFIL

Technopolymer na bázi polyetylenu (HMW-PE), barva přírodní.

HORNÍ RAMENA S BOČNÍ MONTÁŽÍ

Nerezová ocel AISI 304.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Boční vodítka GLR se používají pro vedení nestabilních produktů na pásových dopravnících (obrázek 1) nebo plechovek (obrázek 2); zabráňují otáčení, nezanechávají stopy na nádobách.

Polyetylen s vysokou molekulární hmotností (HMW-PE) má vysokou odolnost proti opotřebování a díky svému nízkému koeficientu tření je obzvláště vhodný pro vysokorychlostní pohyby.

Lze použít s bočním vodítkem GLP-12.

Dodáváno v podobě tyčí o délce 1500 nebo 3000 mm.


PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Držáky vedení MPG-S, MPG-2, MPG.



Koncové držáky pro lineární boční vodítka TGLT.



Obr.1

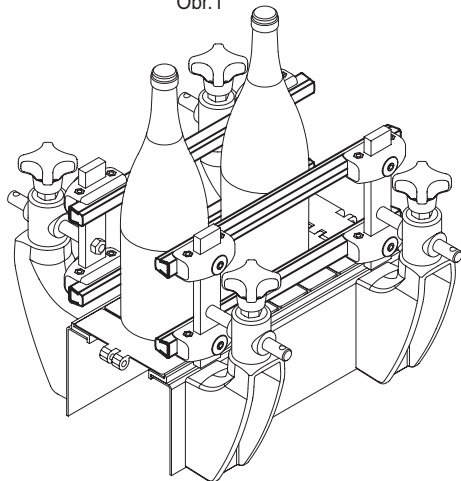

Obr.2

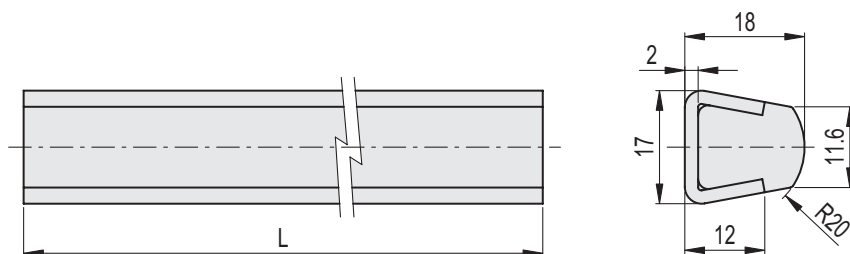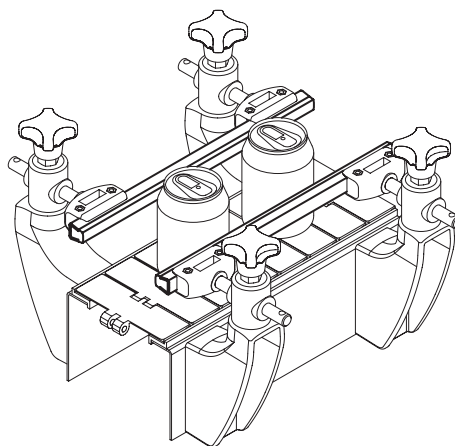

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	L	Δ
419217	GLR-12-3000	3000	2070
419216	GLR-12-1500	1500	1038