

Lineární boční vodítka

Tvarový profil, technopolymer, nerezová ocel

VODICÍ PROFIL

Technopolymer na bázi polyetylenu (HMW-PE), barva přírodní.

HORNÍ RAMENA S BOČNÍ MONTÁŽÍ

Nerezová ocel AISI 304.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Boční vodítka GLS s tvarovým profilem se používají pro boční vedení produktů s různými rozměry na pásovéch dopravnících (obrázek 1); nezanechávají žádné stopy na nádobách.

Polyetylen s vysokou molekulární hmotností (HMW-PE) má vysokou odolnost proti opotřebování a díky svému nízkému koeficientu tření je obzvláště vhodný pro vysokorychlostní pohyby.

Obecně se používají s bočními vodítky GLT nebo GLP-12 (obrázek 2) v případě produktů s důležitými svislými rozměry.

Dodáváno v podobě tyčí o délce 1500 nebo 3000 mm.


PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Držáky vedení MPG-S, MPG-2, MPG.




Koncové držáky pro lineární boční vodítka TGLT.



Obr.1

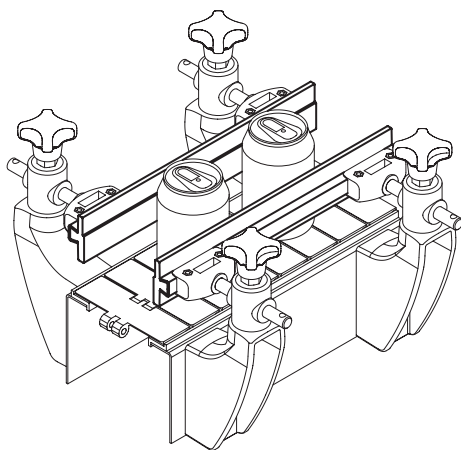

Obr.2

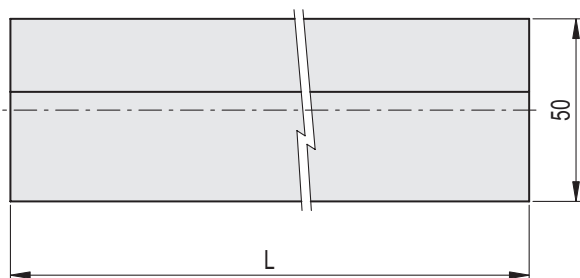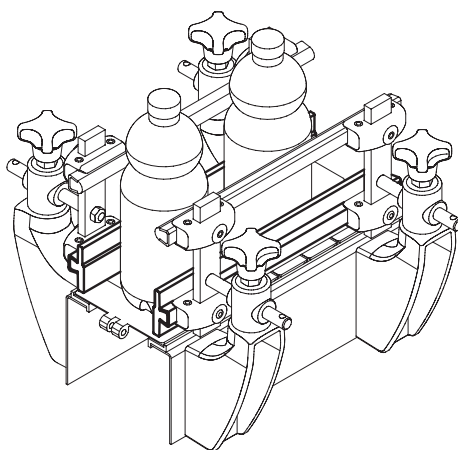

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	L	Δ
419211	GLS-50-30-1500	1500	1553
419212	GLS-50-30-3000	3000	2070